HAUSGERÄTE
2004

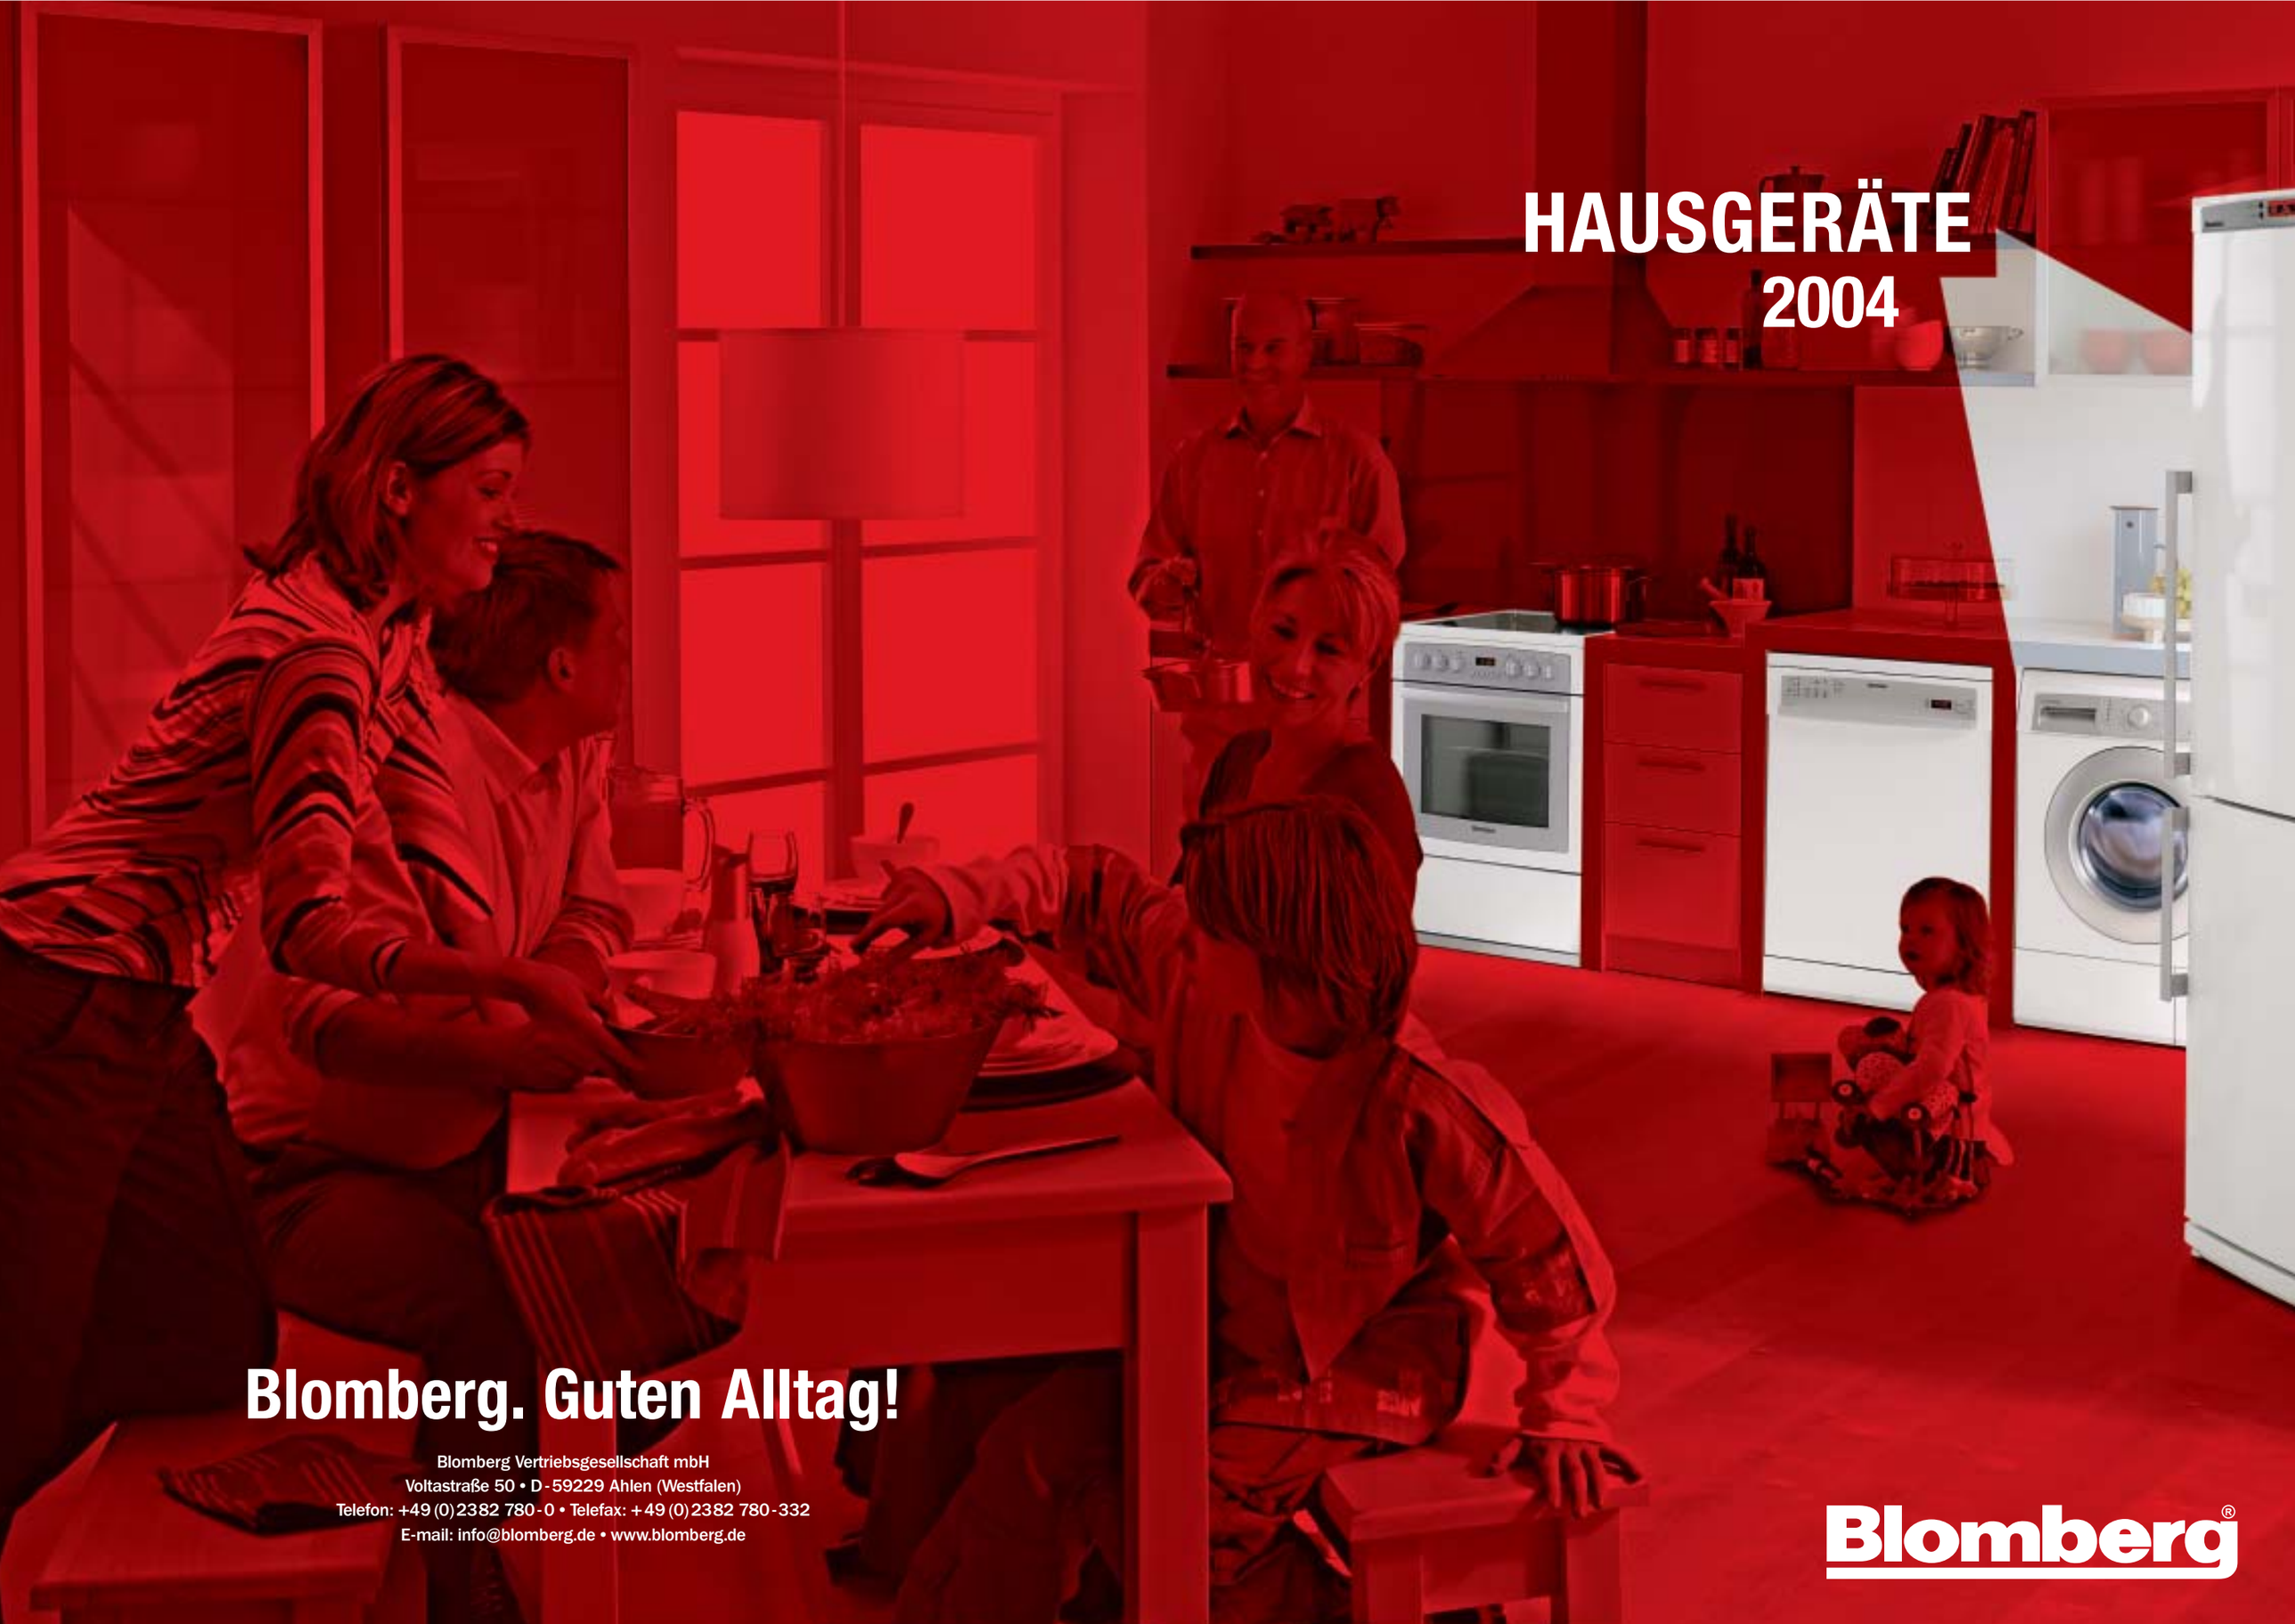

Blomberg. Guten Alltag!

Blomberg Vertriebsgesellschaft mbH
Voltastraße 50 • D-59229 Ahlen (Westfalen)
Telefon: +49 (0) 2382 780-0 • Telefax: +49 (0) 2382 780-332
E-mail: info@blomberg.de • www.blomberg.de

Blomberg®

Blomberg®

Blomberg versteht sich als Ihr verlässlicher Partner im täglichen Leben. Darum dienen unsere Geräte ausschließlich einem Zweck: Sie praxisorientiert, zuverlässig, komfortabel und attraktiv im Alltag zu unterstützen.

Als deutsche Qualitäts-Marke kann Blomberg auf über 100 Jahre erfolgreiche Erfahrung zurückgreifen. Ein unbezahlbares Plus, das uns hilft, in einem der modernsten Entwicklungszentren Europas wirklich innovative Produkte auf den klaren Anwendernutzen hin zu entwickeln.

Unsere Fertigungsstätten erfüllen anspruchsvollste Qualitätsnormen (z.B. ISO 9001 – TSE und ISO 14001 – SGS). So wurde z.B. unsere Waschmaschinenproduktion erst kürzlich mit dem renommierten TPM Excellence Award als „Beste Waschmaschinenfabrik der Welt“ ausgezeichnet.



Auf unsere Qualität können Sie sich verlassen: Alle Blomberg Haushaltsgeräte werden vor der Auslieferung zu 100% einer computergesteuerten Prüfung unterzogen.

In Sachen Umweltschutz und Energieeinsparung setzen unsere Geräte ebenfalls Maßstäbe: Aktuell wurde Blomberg von der Europäischen Kommission mit dem **ENERGY+ AWARD 2004** für das sparsamste Kühl-Gefriergerät Europas ausgezeichnet.

Besonders stolz sind wir, Ihnen unsere neue Geräte-Linien vorstellen zu können: Durch die Zusammenarbeit mit den weltweit renommierten Designern von frog-Design erwartet Sie ein äußerst attraktives und gleichzeitig funktionales Design. Genießen Sie es.

Guten Alltag!

WASCHEN & TROCKNEN

Standgeräte	Frontlader-Waschvollautomat	**6 - 12**
	Toplader-Waschvollautomat und Waschtrockner	**13**
	Front-und Toplader-Wäschetrockner	**14 - 17**
	Geräte-Informationen	**47 - 50**

WASCHEN & TROCKNEN

GESCHIRRSPÜLEN

Standgeräte	Geschirrspüler	**18 - 21**
Einbaugeräte	Geschirrspüler	**22 - 23**
	Geräte-Informationen	**51**
	Einbauskizzen	**46**

GESCHIRRSPÜLEN

KÜHLEN & GEFRIEREN

Standgeräte	Kühl-Gefrier-Kombinationen	**24 - 30**
	Kühlschränke	**31**
	Gefrierschränke	**34 - 35**
Einbaugeräte	Kühlschränke	**32 - 36**
	Gefrierschränke	**37**
	Geräte-Informationen	**52 - 54**
	Einbauskizzen	**46**

KÜHLEN & GEFRIEREN

KOCHEN & BACKEN

Standgeräte	Elektroherde	**38 - 41**
Einbaugeräte	Elektroherde und -backöfen	**42 - 43**
	Glaskeramik-Kochfelder	**42 - 43**
	Dunstabzugshauben	**44 - 45**
	Geräte-Informationen	**55 - 58**
	Einbauskizzen	**46**

KOCHEN & BACKEN

Gut aussehen!

Viele Teile ergeben ein Ganzes. Unter diesem Grundsatz präsentiert Blomberg Ihnen ein Gestaltungskonzept für verschiedene Haushaltsgeräte. Gemeinsam entwickelt mit dem renommierten Designbüro frog-Design, bilden unsere neuen Geräte eine harmonische Linie, die sich perfekt in Ihre Wohnumgebung integrieren lässt.

Professor Dr. Hartmut Esslinger,
frog-Design:

„Blomberg ist eine klassische deutsche Qualitätsmarke. Die Kernwerte der Marke Blomberg – bekannt für Zuverlässigkeit und Qualität – werden durch eine global-deutsche Formensprache kommuniziert. Durch Klarheit, Symmetrie und einer Portion Leichtigkeit. Das neue Design macht die Blombergprodukte menschlicher und emotional ansprechend.

Besonders wichtig war es uns, über die gesamte Produktfamilie hinweg eine einheitliche Designsprache zu generieren, um den Käufern eine harmonische Gerätekombination für ihr Zuhause anzubieten. Im Mittelpunkt der Gestaltung steht der Anwender und sein Leben im alltäglichen Haushalt. Blomberg Haushaltsgeräte sind keine elitären Designerstücke sondern praktische Hilfestellungen des Alltags, die Spass machen.“

Das neue Konzept stellt sich vor

Innerhalb jeder Gerätekategorie können Sie sich zusätzlich individuell entscheiden, welches Konzept am besten zu Ihnen passt.

Wählen Sie eine außergewöhnliche Optik in dezentem silbergrau und dunkel abgesetzter Blende in graphit. Die Komplettausstattung der jeweiligen Geräte und ihre innovative Funktionalität wird selbst höchsten Ansprüchen gerecht.

Oder Sie bevorzugen Haushaltsgeräte mit weißen Gehäusefronten, die einen optischen Akzent mit aluminiumfarbenen Bedienungsblenden setzen. Die komfortable Bedienung und eine hohe Funktionalität unterstreichen den gehobenen Qualitäts anspruch.

Schließlich können Sie sich auch für eine zeitlose, attraktive Optik in reinem Weiß entscheiden, kombiniert mit unkomplizierten Bedienungskonzepten und sinnvollen Funktionen.

Ganz gleich, auf welches Konzept Ihre Wahl fällt, Sie entscheiden sich für einen Guten Alltag – mit Blomberg.

Sicherheit geben

Neben hoher Qualität und Funktionalität, steht der Sicherheitsgedanke bei allen Blomberg-Geräten im Fokus. Um Wasserschäden zu vermeiden, sind unsere Waschmaschinen grundsätzlich mit der 3-fach Sicherheit des AquaSafe+ -Systems oder AquaSafe und einer Kindersicherung ausgestattet.

Die Sicherheitstür unserer Herde ist zur Vermeidung hoher Außentemperaturen 3-fach verglast. Zusätzlich zeigen alle Produkte Warnhinweise über LEDs an, um ein evtl. auftauchendes Problem schnell beheben zu können.

Energie sparen

Das sparsamste Kühl-Gefriergerät Europas aller Zeiten kommt von Blomberg! Aktuell hat die Europäische Kommission den CT 1300 A++ mit dem ENERGY+ AWARD 2004 ausgezeichnet, wobei Blomberg mehr als 900 Geräte von 21 führenden Herstellern im Wettbewerb hinter sich lassen konnte.

Blomberg-Geräte überzeugen durchgehend mit hervorragender Energie-Effizienz und dadurch äußerst niedrigen Verbrauchswerten. Mit A+ bei Waschmaschinen, A++ bzw. A+ bei Kühlschränken, A bei Gefriergeräten und Herden sowie A, verbunden mit einem Wasserverbrauch von nur 12 l bei Geschirrspülern glänzen unsere Spitzenmodelle mit der jeweils bestmöglichen Einstufung in einer Produktkategorie.

Eine saubere Sache

Mit Hygiene+ bietet Blomberg sichere Funktionalität für höchste Ansprüche. Bei Kühlschränken verhindert ein spezieller Filter die Entstehung von Bakterien und sorgt so für hygienische Frische bei der Aufbewahrung Ihrer Lebensmittel.

Während die Trockner bereits automatisch alle Bakterien während des Trockenvorgangs abtöten, bieten Waschmaschinen mit ihrer Hygiene+ -Funktion eine hocheffiziente Reinigung, die auch unsichtbare, bakterielle Verschmutzung beseitigt. Die gründliche Reinigungskraft des Hygiene+ -Programms unserer Geschirrspüler ist von der LGA wissenschaftlich geprüft und bestätigt. Die gleiche Gründlichkeit gilt natürlich auch für unsere Hygiene+ -Geschirrspüler.

Blomberg

WASCHMASCHINEN.

Nicht alles ist so einfach zu bedienen wie wir.

Multifunktionsdisplay

So behalten Sie den Überblick: Das einzeilige Display zeigt Start- und Restzeit an. Zusätzlich informiert Sie das zweizeilige Mulitfunktionsdisplay über die Programme, ihren Ablauf, die gewählte Schleuderdrehzahl, Kindersicherung und diverse Warnhinweise. Bei dem Waschtrockner wird über das Display die Trockenzeit eingestellt.

Einknopfprogrammwahl

Einfacher geht es nicht – mit einem Griff wählen Sie Programm und Temperatur. Fehleinstellungen werden automatisch vermieden.

Zusatzfunktionen

Ergänzen Sie Ihre Programmwahl ganz nach Wunsch durch: Vorwäsche, Intensiv, Bügelleicht, Einweichen, Extra Spülen oder Schnell Waschen.

LED-Kontrollanzeigen

Fehlfunktionen wie geschlossener Wasserhahn, geknickter Zulaufschlauch, verstopftes Zulaufsieb etc. werden angezeigt. So lässt sich das Problem schnell beheben.

Sparprogramme

Mit A+ ist der Energieverbrauch bereits um 11% geringer als bei der Energie-Effizienzklasse A beim 60°C-Normprogramm. Auch beim häufig verwendeten 40°C-Programm sparen Sie mit Active 40°C bei gleicher Waschwirkung.
Bei den Topladern waschen Sie sparsam im E 40°C-Programm.

Spülautomatik

Sie kontrolliert vor jedem Spülgang die Trübung des Wassers auf Verschmutzung und Waschmittelrückstände und optimiert Anzahl und Dauer der weiteren Spülvorgänge – besonders wichtig für Allergiker, angenehm für jeden.

Hygiene+

Nicht nur hartnäckiger Schmutz, auch Bakterien werden mit dem Hygiene+ Programm beseitig.

Aquaround

Das Wasser-Umflut-System unterstützt von Anfang an die Auflösung des Waschmittels, verbessert die Benetzung der Wäsche und damit das Waschergebnis.

XXSilence

Sehr angenehm: Das verbesserte Dämpfungssystem und leisere Motoren sorgen für einen deutlich niedrigeren Geräuschpegel.

6 kg

Diese Waschtrommel bietet Platz für deutlich mehr Wäsche.
Sie sparen so Zeit und Kosten!

XXL Tür

Die extra große Einfüllöffnung (30 cm) mit einem Öffnungswinkel von 180° macht das Be- und Entladen für Sie noch einfacher und bequemer. Die intelligente elektronische Tür entriegelt sich sofort nach dem Programm-Ende und lässt sich bequem mit einem Griff öffnen.

AquaSafe+

Einfach 3-fach sicher! Der doppelwandige Schlauch gibt doppelte Auslaufsicherheit. Zusätzlich verhindert ein elektrisches Magnetventil jeden weiteren Wasserzulauf bei platzendem Schlauch bzw. Undichtigkeiten. Und: Auslaufendes Wasser wird in der Bodenwanne der Maschine aufgefangen. Ein Schwimmerschalter stoppt dann automatisch den Wasserzulauf.

	WAF 1560 s	WAF 1560	WAF 1540
	Vollelektronische Waschmaschine, silbergrau mit anthrazitfarbener Blende	Vollelektronische Waschmaschine, weiß mit silbergrauer Tür/Blende	Vollelektronische Waschmaschine, weiß mit silbergrauer Tür/Blende
Programme	3 Grundprogramme mit integrierter Temperaturwahl Hygiene+ Active 40°C Wolle Handwäsche Mini Spülen Schleudern Abpumpen	3 Grundprogramme mit integrierter Temperaturwahl Hygiene+ Active 40°C Wolle Handwäsche Mini Spülen Schleudern Abpumpen	3 Grundprogramme mit integrierter Temperaturwahl Hygiene+ Active 40°C Wolle Handwäsche Mini Spülen Schleudern Abpumpen
Zusatzfunktionen	Vorwäsche Intensiv Einweichen Bügelleicht Schnell Waschen	Vorwäsche Intensiv Einweichen Bügelleicht Schnell Waschen	Vorwäsche Intensiv Einweichen Bügelleicht Schnell Waschen
Schleuderwahl	Endschleudern mit 1600 U/min reduzierbar bis 600 U/min Spülstopp Ohne Schleudern	Endschleudern mit 1600 U/min reduzierbar bis 600 U/min Spülstopp Ohne Schleudern	Endschleudern mit 1400 U/min reduzierbar bis 400 U/min Spülstopp Ohne Schleudern
Ausstattung	2-zeiliges Multifunktionsdisplay mit: – Startzeitvorwahl bis 24 h – Restzeitanzeige – Programmablaufanzeige 6 kg Beladungskapazität Spülautomatik Aquaround Elektronische XXL-Tür mit 180° Öffnungswinkel XXSilence Kundendienst-Testprogramm	2-zeiliges Multifunktionsdisplay mit: – Startzeitvorwahl bis 24 h – Restzeitanzeige – Programmablaufanzeige 6 kg Beladungskapazität Spülautomatik Aquaround Elektronische XXL-Tür mit 180° Öffnungswinkel XXSilence Kundendienst-Testprogramm	2-zeiliges Multifunktionsdisplay mit: – Startzeitvorwahl bis 24 h – Restzeitanzeige – Programmablaufanzeige 6 kg Beladungskapazität Spülautomatik Aquaround Elektronische XXL-Tür mit 180° Öffnungswinkel XSilence Kundendienst-Testprogramm
Sicherheit	AquaSafe+ Kindersicherung Warnhinweise im Display	AquaSafe+ Kindersicherung Warnhinweise im Display	AquaSafe+ Kindersicherung Warnhinweise im Display
Technische Daten	43 l Wasser, 1,02 kWh Strom	43 l Wasser, 1,02 kWh Strom	43 l Wasser, 1,02 kWh Strom
Energie-Effizienzklasse/ Waschwirkungsklasse/ Schleuderwirkungsklasse	**A+ / A / A**	**A+ / A / A**	**A+ / A / B**
	Lieferbar ab Juli	Lieferbar ab Juli	Lieferbar ab Juli

	WAF 1360 s	WAF 1340	WAF 1320
	Vollelektronische Waschmaschine, silbergrau mit anthrazitfarbener Blende	Vollelektronische Waschmaschine, weiß mit silbergrauer Tür/Blende	Vollelektronische Waschmaschine, weiß mit silbergrauer Tür/Blende
Programme	3 Grundprogramme mit integrierter Temperaturwahl Hygiene+ Active 40°C Wolle Handwäsche Mini 30 Spülen Schleudern Abpumpen	3 Grundprogramme mit integrierter Temperaturwahl Hygiene+ Active 40°C Wolle Handwäsche Mini 30 Spülen Schleudern Abpumpen	3 Grundprogramme mit integrierter Temperaturwahl Hygiene+ Active 40°C Wolle Handwäsche Mini 30 Spülen Schleudern Abpumpen
Zusatzfunktionen	Vorwäsche Intensiv Einweichen Bügelleicht Schnell Waschen	Vorwäsche Intensiv Extra Spülen Bügelleicht Schnell Waschen	Vorwäsche Intensiv Extra Spülen Bügelleicht Schnell Waschen
Schleuderwahl	Endschleudern mit 1600 U/min reduzierbar auf 1200, 800 und 600 U/min Spülstopp Ohne Schleudern	Endschleudern mit 1400 U/min reduzierbar auf 1200, 800 und 600 U/min Spülstopp Ohne Schleudern	Endschleudern mit 1200 U/min reduzierbar auf 1000, 800 und 600 U/min Spülstopp Ohne Schleudern
Ausstattung	Multifunktionsdisplay mit: – Startzeitvorwahl bis 24 h – Restzeitanzeige LED-Programmablaufanzeige 6 kg Beladungskapazität Spülautomatik Aquaround Elektronische XXL-Tür mit 180° Öffnungswinkel XXSilence Kundendienst-Testprogramm	Multifunktionsdisplay mit: – Startzeitvorwahl bis 24 h – Restzeitanzeige LED-Programmablaufanzeige 6 kg Beladungskapazität Elektronische XXL-Tür mit 180° Öffnungswinkel XSilence Kundendienst-Testprogramm	Multifunktionsdisplay mit: – Startzeitvorwahl bis 24 h – Restzeitanzeige LED-Programmablaufanzeige 6 kg Beladungskapazität Elektronische XXL-Tür mit 180° Öffnungswinkel XSilence Kundendienst-Testprogramm
Sicherheit	AquaSafe+ Kindersicherung LED-Kontrollanzeige	AquaSafe+ Kindersicherung LED-Kontrollanzeige	AquaSafe+ Kindersicherung LED-Kontrollanzeige
Technische Daten	43 l Wasser, 1,02 kWh Strom	43 l Wasser, 1,02 kWh Strom	43 l Wasser, 1,02 kWh Strom
Energie-Effizienzklasse/ Waschwirkungsklasse/ Schleuderwirkungsklasse	**A+ / A / A**	**A+ / A / B**	**A+ / A / B**
	Lieferbar ab Juni	Lieferbar ab Juni	Lieferbar ab Juni

	WAF 1240	WAF 1220	WT 5330	WT 4220	WDT 5430
	Vollelektronische Waschmaschine, weiß	Vollelektronische Waschmaschine, weiß	Vollelektronische Waschmaschine, Toplader, weiß	Vollelektronische Waschmaschine, Toplader, weiß	Vollelektronischer Waschtrockner, Toplader, weiß
Programme	3 Grundprogramme mit integrierter Temperaturwahl Hygiene+ Active 40°C Wolle Handwäsche Mini 30 Spülen Schleudern Abpumpen	3 Grundprogramme mit integrierter Temperaturwahl Hygiene+ Active 40°C Wolle Handwäsche Mini 30 Spülen Schleudern Abpumpen	3 Grundprogramme mit integrierter Temperaturwahl E 40° Wolle Handwäsche Schnellwäsche Spülen Schleudern	3 Grundprogramme mit integrierter Temperaturwahl Wolle Handwäsche Schnellwäsche Spülen Schleudern	<u>Waschen</u>: 3 Grundprogramme mit integrierter Temperaturwahl Wolle Handwäsche Schnellwäsche Spülen Schleudern <u>Trocknen</u>: Kondensations-trockner mit 2 Zeitprogrammen
Zusatzfunktionen	Vorwäsche Intensiv Extra Spülen Bügelleicht Schnell Waschen	Vorwäsche Intensiv Extra Spülen Bügelleicht Schnell Waschen	Vorwäsche Intensiv Extra Spülen Energie sparen Bügelleicht	Vorwäsche Extra Spülen Bügelleicht	Vorwäsche Intensiv Extra Spülen Energie sparen Bügelleicht
Schleuderwahl	Endschleudern mit 1400 U/min reduzierbar auf 1200, 800 und 600 U/min Spülstopp Ohne Schleudern	Endschleudern mit 1200 U/min reduzierbar auf 1000, 800 und 600 U/min Spülstopp Ohne Schleudern	Endschleudern mit 1300 U/min reduzierbar auf 1000, 800, 600 und 100 U/min Spülstopp	Endschleudern mit 1200 U/min reduzierbar auf 1000, 800, 600 und 100 U/min Spülstopp	Endschleudern mit 1300 U/min reduzierbar auf 1000, 800, 600 und 100 U/min Spülstopp
Ausstattung	Einknopfbedienung Startzeitvorwahl 3/6/9 h LED-Programmablaufanzeige 6 kg Beladungskapazität Elektronische XXL-Tür mit 180° Öffnungswinkel Kundendienst-Testprogramm	Einknopfbedienung Startzeitvorwahl 3/6/9 h LED-Programmablaufanzeige 6 kg Beladungskapazität Elektronische XXL-Tür mit 180° Öffnungswinkel Kundendienst-Testprogramm	Multifunktionsdisplay mit: – Startzeitvorwahl bis zu 19 h – Restzeitanzeige LED-Programmablaufanzeige 6 kg Beladungskapazität Große Einfüllöffnung Trommelparkposition Kundendienst-Testprogramm	Startzeitvorwahl 3/6/9 h LED-Programmablaufanzeige 5 kg Beladungskapazität Große Einfüllöffnung Trommelparkposition Kundendienst-Testprogramm	Multifunktionsdisplay mit: – Trockenzeitanzeige – Restzeitanzeige LED-Programmablaufanzeige Beladungskapazität Waschen: 5 kg Trocknen: 2,5 kg Trommelparkposition Kundendienst-Testprogramm
Sicherheit	AquaSafe Kindersicherung LED-Kontrollanzeige	AquaSafe Kindersicherung LED-Kontrollanzeige	AquaSafe mit Schwimmerschalter	AquaSafe	AquaSafe mit Schwimmerschalter
Technische Daten	49 l Wasser, 1,14 kWh Strom	49 l Wasser, 1,14 kWh Strom	48 l Wasser, 1,02 kWh Strom 45 cm breit	42 l Wasser, 0,95 kWh Strom 40 cm breit	54 l Wasser, 0,95 kWh Strom 45 cm breit
Energie-Effizienzklasse/ Waschwirkungsklasse/ Schleuderwirkungsklasse	A / A / B	A / A / B	A / A / B	A / A / B	A / A / B
	Lieferbar ab Juni	Lieferbar ab Juni			

6 kg

Unsere neue XXL Trommel mit 119 l Volumen ist eine der größten Trommeln überhaupt. So hat Ihre Wäsche ausreichend Platz und wird optimal getrocknet.

Sensor-Automatik

Mit hoch entwickelter Sensortechnik wird die Wäsche gemessen und dem jeweiligen Feuchtigkeitsgrad entsprechend getrocknet. Das spart Zeit und Energie und sorgt stets für perfekte Trockenergebnisse.

Einknopfprogrammwahl

Einfacher geht es nicht – mit einem Griff wählen Sie Programm und Trocknungsgrad. Fehleinstellungen werden automatisch vermieden.

Programme

Für jede Wäscheart und jeden Trocknungsgrad finden Sie ein passendes Programm. Zusätzlich gibt es Zeitprogramme, sowie Lüften/Auffrischen für Kurzgetragenes. Mit dem Dry-Cleaning-Programm können Sie Ihre empfindlichen Textilien mit oder ohne entsprechende Reinigungstücher auffrischen. Im „Ein Stück“-Programm werden einzelne Kleidungsstücke auch sparsam getrocknet. Am Ende jedes Programms wird ein Knitterschutz aktiviert. Die Kindersicherung schützt das gewählte Programm gegen kleine Hände.

Multifunktionsdisplay

So behalten Sie den Überblick: Das einzeilige Display zeigt Start- und Restzeit an.

LED-Anzeigen

Die Programmablaufanzeige zeigt Ihnen, welchen Trocknungsgrad die Wäsche erreicht hat. Zusätzlich werden Hinweise zur Pflege des Trockners gegeben.

Startzeitvorwahl

Bei allen Blomberg-Trocknern können Sie die Startzeit nach Ihren Wünschen einstellen. Bei den Modellen mit Multifunktionsdisplay werden Sie informiert, wann die Wäsche fertig ist. So können Sie Ihre Zeit besser planen und genießen.

Trommelinnenbeleuchtung

Die große Tür gibt den Blick frei auf die komplett ausgeleuchtete Trommel: So kann sich keine Socke mehr verstecken. Neben Ihrer neuen Elektronik und verbesserten Ergonomie bietet sie gleichzeitig einen höheren Schutz durch eine optimierte Kindersicherung. Der Türanschlag ist wechselbar, so können Sie Blomberg-Waschmaschine und -Trockner problemlos nebeneinander stellen.

XXSilence

Ein verbessertes Dämpfungssystem sorgt auch beim Trocknen für die nötige Ruhe.

Wasch-Trocken-Säule

Sparen Sie Platz! Blomberg-Waschmaschinen und -Trockner können übereinander gestellt werden. Den benötigten Bausatz bekommen Sie bei unserem Kundendienst.

	TKF 1330	TKF 1230	TAF 1330	TKT 5351
	Vollelektronischer Kondensationstrockner, weiß mit silbergrauer Tür/Blende	Vollelektronischer Kondensationstrockner, weiß	Vollelektronischer Ablufttrockner, weiß mit silbergrauer Tür/Blende	Vollelektronischer Kondensations-trockner, Toplader, weiß
Programme	Extra-, Schrank-, Bügeltrocken für Koch-/Buntwäsche Schrank-, Bügeltrocken für Pflegeleicht „Ein Stück“ Dry-Cleaning Lüften/Auffrischen 10-20-40-60 min Zeitprogramm	Extra-, Schrank-, Bügeltrocken für Koch-/Buntwäsche Schrank-, Bügeltrocken für Pflegeleicht „Ein Stück“ Dry-Cleaning Lüften/Auffrischen 10-20-40-60 min Zeitprogramm	Extra-, Schrank-, Bügeltrocken für Koch-/Buntwäsche Schrank-, Bügeltrocken für Pflegeleicht „Ein Stück“ Dry-Cleaning Lüften/Auffrischen 10-20-40-60 min Zeitprogramm	Autoprogramm Baumwolle/Leinen Seide/Feinwäsche Glätten/Wolle finish Lüften/Auffrischen mit Trocken- und Reinigungshilfen Trockengrad: Schranktrocken und Leichttrocken
Ausstattung	Multifunktionsdisplay mit: -Startzeitvorwahl bis zu 19 h -Restzeitanzeige LED-Programmablaufanzeige Sensor-Automatik Automatischer Knitterschutz 6 kg Beladungskapazität 119 l Trommelvolumen Trommelinnenbeleuchtung Wechselbare, rechteckige Tür Wasch-Trocken-Säule möglich Kundendienst-Testprogramm	Startzeitvorwahl 3/6/9 h LED-Programmablaufanzeige Sensor-Automatik Automatischer Knitterschutz 6 kg Beladungskapazität 119 l Trommelvolumen Trommelinnenbeleuchtung Wechselbare, rechteckige Tür Wasch-Trocken-Säule möglich Kundendienst-Testprogramm	Multifunktionsdisplay mit: -Startzeitvorwahl bis zu 19 h -Restzeitanzeige LED-Programmablaufanzeige Sensor-Automatik Automatischer Knitterschutz 6 kg Beladungskapazität 119 l Trommelvolumen Trommelinnenbeleuchtung Wechselbare, rechteckige Tür Wasch-Trocken-Säule möglich Kundendienst-Testprogramm	Multifunktionsdisplay mit: -Startzeitvorwahl bis zu 9 h -Restzeitanzeige -Restfeuchtigkeitsanzeige LED-Anzeige für Programmwahl und Trocknungsgrad Automatischer Knitterschutz 4,5 kg Beladungskapazität Trommelparkposition Kundendienst-Testprogramm
Sicherheit	Kindersicherung LED-Kontrollanzeigen	Kindersicherung LED-Kontrollanzeigen	Kindersicherung LED-Kontrollanzeigen	LED-Kontrollanzeigen Automatischer Trommelstopp bei Türöffnung Gebremste Deckelscharniere
Technische Daten	3,05 kWh Strom bei 1400 U/min.	3,05 kWh Strom bei 1400 U/min.	2,95 kWh Strom bei 1400 U/min.	2,75 kWh Strom bei 1400 U/min 45 cm breit
Energie-Effizienzklasse	C	C	C	C
	Lieferbar ab August	Lieferbar ab August	Lieferbar ab Juni	

12 Liter

Effizienter geht es kaum: Bestnoten beim Thema Energie und Spülergebnis: A für Energie-Effizienz, A für Reinigungswirkung und A für Trockenwirkung und das bei einem Wasserverbrauch von nur 12 l.

Display

Alle benötigten Informationen sind leicht ablesbar. Die Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige helfen Ihnen bei der Zeitplanung. Das zweizeilige Multifunktionsdisplay gibt zusätzlich Auskunft über die Programme, ihren Ablauf, die gewählten Zusatzfunktionen, Kindersicherung und verschiedene Warnhinweise.

Hygiene+

Eine hohe Temperatur und längere Laufzeit reinigen das Geschirr besonders intensiv. Dadurch werden sogar Bakterien abgetötet. Besonders wichtig, wenn Ihr Geschirr mal längere Zeit im Geschirrspüler gestanden hat.

Mix Programm

Ob Töpfe oder Gläser, dieses Programm bringt's. Im Oberkorb wird glasschonend mit weniger Wasserdruck, gleichzeitig im Unterkorb intensiv mit mehr Wasserdruck gereinigt.

Mini

Die richtige Wahl, wenn es mal schnell gehen soll. Bei 35°C ist Ihr Geschirr in nur 30 Minuten wieder verfügbar.

Auto

Hier übernimmt der Sensor die Regie: Er prüft während des Programmablaufs mehrfach den Verschmutzungsgrad und stellt automatisch Temperatur und Programmdauer ein. Dadurch wird nur soviel Wasser und Energie eingesetzt, wie es für ein perfektes Spülergebnis erforderlich ist.

Nachtoption

Wenn Sie es mal besonders leise mögen, senkt die Nachtfunktion den Geräuschpegel, den Wasserdruck und die Gebläseleistung. Um dennoch eine optimale Reinigungswirkung zu erzielen, wird die Spülzeit entsprechend verlängert.

Flex-System

Einzigartig sind die höhenverstellbaren Tassenablagen, die zusammen mit einem variablen Besteckkorb und flexiblem Ober- und Unterkorb viel Spielraum schaffen. Zusätzlich haben unsere Top-Modelle noch einen Flaschenhalter und eine spezielle Besteckablage.

	GSN 1580 x	GSN 1580	GSN 1370 x	GSN 1220 r
			GSN 1370 GSN 1370 r Wie GSN 1370 x, jedoch weiß	
	Vollelektronik-Geschirrspüler, unterbaufähig Edelstahl mit anthrazitfarbener Blende oder weiß mit silbergrauer Blende/Griff		Vollelektronik-Geschirrspüler, unterbaufähig Edelstahl oder weiß mit silbergrauer Blende/Griff (auch dekorfähig erhältlich)	Vollelektronik-Geschirrspüler, weiß, unterbau-/dekorfähig
Programme	9 Programme/6 Temperaturen		6 Programme/5 Temperaturen	5 Programme/4 Temperaturen
Spezialprogramme	Autoprogramm Miniprogramm Mixprogramm Hygiene+ Nacht-Option Zeitsparen Crystal-Dry Kindersicherung		Autoprogramm Miniprogramm Halbe Beladung Hygiene+	Miniprogramm Halbe Beladung
Ausstattung	Display mit: Startzeitvorwahl/Restzeitanzeige Höhenverstellbarer Oberkorb Höhenverstellbare Tassenablagen Klappbare Tellereinsätze im Unterkorb Multi-Besteckkorb Flaschenhalter Besteckfach		Display mit: Startzeitvorwahl/Restzeitanzeige Höhenverstellbarer Oberkorb Höhenverstellbare Tassenablagen Klappbare Tellereinsätze im Unterkorb Multi-Besteckkorb Dekorrahmen bei GSN 1370 r	Höhenverstellbarer Oberkorb Höhenverstellbare Tassenablagen Klappbare Tellereinsätze im Unterkorb Multi-Besteckkorb Dekorrahmen
Technik	Kundendienst Testprogramm AquaSafe+ 46 dB 12 l		Kundendienst Testprogramm AquaSafe+ 47 dB 13 l	Kundendienst Testprogramm AquaSafe+ 54 dB 15 l
Energie-Effizienzklasse/ Reinigungswirkungsklasse/ Trocknungswirkungsklasse	A / A / A		A / A / A	A / A / A
	Lieferbar ab Juni		Dekorfähig lieferbar ab Juni	

	GI 6830 x	GI 6830 w	GI 6420 x
	Vollelektronik-Geschirrspüler, integriert Edelstahlblende	Vollelektronik-Geschirrspüler, integriert weiß	Vollelektronik-Geschirrspüler, integriert Edelstahl, weiß oder brauner Blende
Programme	8 Programme/7 Temperaturen	8 Programme/7 Temperaturen	4 Programme/4 Temperaturen
Spezialprogramme	Quick Autoprogramm Mixprogramm	Quick Autoprogramm Mixprogramm	Quick
Ausstattung	Display mit: Startzeitvorwahl/Restzeitanzeige Höhenverstellbarer Oberkorb Höhenverstellbare Tassenablagen Klappbare Tellereinsätze im Unterkorb Multi-Besteckkorb	Display mit: Startzeitvorwahl/Restzeitanzeige Höhenverstellbarer Oberkorb Höhenverstellbare Tassenablagen Klappbare Tellereinsätze im Unterkorb Multi-Besteckkorb	Höhenverstellbarer Oberkorb Höhenverstellbare Tassenablagen Klappbare Tellereinsätze im Unterkorb Besteckkorb
Technik	Kundendienst Testprogramm AquaSafe+ 48 dB 14 l	Kundendienst Testprogramm AquaSafe+ 48 dB 14 l	Kundendienst Testprogramm AquaSafe+ 52 dB 17 l
Einbauskizzen	Seite 46	Seite 46	Seite 46
Energie-Effizienzklasse/ Reinigungswirkungsklasse/ Trocknungswirkungsklasse	A / A / A	A / A / A	A / A / A

GI 6420 w

Wie GI 6420 x, jedoch weiß

GI 6420 b

Wie GI 6420 x, jedoch braun

A++ und A+

Seit 2004 gibt es die neue A+ -Klasse, die dank verbesserter Technik mindestens 24% Energie gegenüber der Klasse A einspart. Absolute Top-Werte werden in der Energie-Effizienzklasse A++ erreicht, hier wird mindestens 45% Energie eingespart. Gut für die Umwelt, gut für Ihren Geldbeutel.

No Frost

Jetzt erledigt sich das Abtauen nicht nur im Kühl-, sondern auch im Gefrierbereich von selbst. Ihr Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit nach außen transportiert. So bleibt der Gefrierraum eisfrei und eingelagerte Lebensmittel bereifen nicht mehr.

Umluftkühlung

Die Umluftkühlung sorgt auf allen Abstellebenen für eine gleichmäßige Temperatur. So können alle Lebensmittel überall gelagert werden. Zusätzlich sorgt sie für eine rasche Herunterkühlung nach Öffnen der Tür.

Hygiene+

Die Umluftkühlung ist mit einem anti-bakteriellen Filtersystem ausgestattet, das die umgewälzte Luft von Bakterien und unangenehmen Gerüchen reinigt.

Superfresh-Zone

Fisch-, Fleisch- und Wurstwaren sowie Milch und Milchprodukte können bis zu 3 Mal so lange gelagert werden und der Frischegrad des jeweiligen Lebendsmittel bleibt erhalten. Das ermöglicht Ihnen eine abwechslungsreiche Speisenplanung ohne ständiges Einkaufen.

Getrennte Regelung

Mit zwei Kompressoren ist die Temperatur im Kühl- und Gefrierteil getrennt regelbar und einzeln abschaltbar. Aktuelle Temperaturen werden im Multifunktionsdisplay angezeigt. Mit der Schnellgefrier- bzw. der Schnellkühl-Schaltung können Sie frische Lebensmittel schnell und schonend einfrieren bzw. lagern. Kontrollleuchten informieren Sie, wenn die Temperatur über den gewünschten Wert ansteigt oder der Energiesparmodus gewählt wurde.

Variables Innendesign und Chrom-Flaschenrack

Glasabstellflächen, transparente Abstellfächer in der Innentür und das Chromflaschenrack verbinden hohe Funktionaltität mit elegantem Design.

Multifunktionstablett und transparente Schubladen

Die Gefrierschubladen mit transparenter Front sorgen für Durchblick und sind durch seitliche Griffe leicht herausnehmbar. Das Multifunktionstablett mit integrierten Eiswürfelschalen bietet Ihnen z.B. die Möglichkeit Beerenfrüchte vorzugefrieren.

	KOD 1650 x	KOD 1650	KSM 1650 A+	KSM 1640 x A+	KSM 1510 A+
				KSM 1640 A+	
		Kühl-Gefrier-Kombination mit Superfresh-Zone, Edelstahl mit anthrazitfarbener Blende oder weiß mit silbergrauer Blende/Griffe	Kühl-Gefrier-Kombination mit Hygiene+, weiß mit silbergrauen Griffen	Kühl-Gefrier-Kombination, energiesparend, Edelstahl mit anthrazitfarbener Blende oder weiß mit silbergrauen Griffen	Kühl-Gefrier-Kombination, energiesparend, weiß mit silbergrauen Griffen
Kühlteil		208 l Nutzinhalt 2 Gemüseschalen Chrom-Flaschenrack Akustischer Türalarm Superfresh-Zone in kippgesicherter, ausziehbarer Schublade	205 l Nutzinhalt 2 Gemüseschalen Chrom-Flaschenrack Hygiene+ Umluftkühlung	175 l Nutzinhalt 2 Gemüseschalen Chrom-Flaschenrack	176 l Nutzinhalt 2 Gemüseschalen Chrom-Flaschenrack
******-Gefrierteil**		81 l Nutzinhalt 3 Gefrierschubladen mit seitlichen Griffen und transparenter Front Multifunktionstablett mit integrierter Eiswürfelschale	81 l Nutzinhalt 3 Gefrierschubladen mit seitlichen Griffen und transparenter Front Multifunktionstablett mit integrierter Eiswürfelschale	81 l Nutzinhalt 3 Gefrierschubladen mit seitlichen Griffen und transparenter Front Multifunktionstablett mit integrierter Eiswürfelschale	40 l Nutzinhalt 2 Gefrierschubladen mit seitlichen Griffen und transparenter Front Multifunktionstablett mit integrierter Eiswürfelschale
Elektronische Temperatursteuerung		Multifunktionsdisplay mit seperater Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierteil (getrennte Regelung) Schnellgefrier- und Schnellkühl-Schaltung mit Abschaltautomatik (Quick-Funktion) Energiesparmodus Alarmanzeige für Temperaturanstieg			
Technische Daten		2 Kompressoren Abmessungen (H x B x T) 186,5 x 59,5 x 60 cm Energieverbrauch in 365 Tagen: 328 kWh	Abmessungen (H x B x T) 186,5 x 59,5 x 60 cm Energieverbrauch in 365 Tagen: 250 kWh	Abmessungen (H x B x T) 171 x 59,5 x 60 cm Energieverbrauch in 365 Tagen: 234 kWh	Abmessungen (H x B x T) 152,5 x 54 x 60 cm Energieverbrauch in 365 Tagen: 213 kWh
Energie-Effizienzklasse		A	A+	A+	A+

	CT 1300 A-SuperPlus	DNM 1840 x	DSM 1630 x A++
	Doppeltürer, besonders energiesparend, weiß	Doppeltürer mit No Frost, Edelstahl mit anthrazitfarbener Blende	Doppeltürer, besonders energiesparend, Edelstahl mit anthrazitfarbener Blende
Kühlteil	215 l Nutzinhalt 1 Gemüseschale Chrom-Flaschenrack Superfresh-Zone Akustischer Türalarm	295 l Nutzinhalt 2 Gemüseschalen Chrom-Flaschenrack Superfresh-Zone oder Crisperschublade für Gemüse (einstellbar mit Schieberegler) Hygiene+ Umluftkühlung	215 l Nutzinhalt 1 Gemüseschale Chrom-Flaschenrack
******-Gefrierteil**	69 l Nutzinhalt Ablage-Zwischenrost 2 Eiswürfelschalen	90 l Nutzinhalt Zwischenablage 1 Eiswürfelschale Innentürfächer No Frost – automatische Abtauung	69 l Nutzinhalt Ablage-Zwischenrost 2 Eiswürfelschalen
Elektronische Temperatur-steuerung	Multifunktionsdisplay mit Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierteil Schnellgefrier- und Schnellkühl-Schaltung mit Abschaltautomatik (Quick-Funktion) Energiesparmodus Alarmanzeige für Temperaturanstieg		
Technische Daten	Abmessungen (H x B x T) 166,5 x 59,5 x 60 cm Energieverbrauch in 365 Tagen: 137 kWh	Abmessungen (H x B x T) 169 x 70 x 68 cm Energieverbrauch in 365 Tagen: 417 kWh	Abmessungen (H x B x T) 162,5 x 59,5 x 60 cm Energieverbrauch in 365 Tagen: 207 kWh
Energie-Effizienzklasse	A++	A	A++

ENERGY+ AWARD 2004

	DSM 1630 x A+	DSM 1510 A+	SOM 1650	TSM 1550	TSM 1540
	Doppeltürer mit Hygiene+, Edelstahl mit anthrazitfarbener Blende oder weiß mit silbergrauen Griffen	Doppeltürer, energiesparend, weiß mit silbergrauen Griffen	Standkühlschrank mit Superfresh-Zone, weiß mit silbergrauer Blende/Griff	Tischkühlschrank, 55 cm breit, weiß mit silbergrauem Griff	Tischkühlschrank mit ****-Gefrierfach, 55 cm breit, weiß mit silbergrauem Griff
Kühlteil	215 l Nutzinhalt 1 Gemüseschale Chrom-Flaschenrack Hygiene+ Umluftkühlung	167 l Nutzinhalt 2 Gemüseschale Chrom-Flaschenrack	338 l Nutzinhalt 1 Gemüseschale Chrom-Flaschenrack Superfresh-Zone	135 l Nutzinhalt 1 Gemüseschale	104 l Nutzinhalt 1 Gemüseschale
******-Gefrierteil**	73 l Nutzinhalt Ablage-Zwischenrost 2 Eiswürfelschalen	55 l Nutzinhalt Ablage-Zwischenrost 1 Eiswürfelschalen			15 l Nutzinhalt 1 Eiswürfelschale
Technische Daten	Abmessungen (H x B x T) 162,5 x 59,5 x 60 cm Energieverbrauch in 365 Tagen: 248 kWh	Abmessungen (H x B x T) 144 x 54,5 x 60 mm Energieverbrauch in 365 Tagen: 220 kWh	Abmessungen (H x B x T) 173 x 60 x 60 cm Energieverbrauch in 365 Tagen: 178 kWh	Abmessungen (H x B x T) 85 x 54,5 x 60 cm Energieverbrauch in 365 Tagen: 151 kWh	Abmessungen (H x B x T) 85 x 54,5 x 60 cm Energieverbrauch in 365 Tagen: 224 kWh
Energie-Effizienzklasse	A+	A+	A	A	A

CB 1270 i

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination, Nischenhöhe: 178 cm, integrierbar

Kühlteil	189 l Nutzinhalt 2 Gemüseschalen Chrom-Flaschenrack
*****-Gefrierteil**	62 l Nutzinhalt 1 Eiswürfelschale 3 Gefrierschubladen mit seitlichen Griffen und transparenter Front
Technische Daten	Nischenhöhe: 178 cm Integrierbar mit Schlepptürtechnik Energieverbrauch in 365 Tagen: 304 kWh
Einbauskizzen	Seite 46
Energie-Effizienzklasse	A

KI 1231

Einbau-Kühlschrank, Nischenhöhe: 123 cm, integrierbar

Kühlteil	228 l Nutzinhalt 2 Gemüseschalen
*****-Gefrierteil**	
Technische Daten	Nischenhöhe: 123 cm Integrierbar mit Schlepptürtechnik Energieverbrauch in 365 Tagen: 161 kWh
Einbauskizzen	Seite 46
Energie-Effizienzklasse	A

KI 1221

Einbau-Kühlschrank mit ***-Gefrierfach, Nischenhöhe: 123 cm, integrierbar

Kühlteil	195 l Nutzinhalt 2 Gemüseschalen
*****-Gefrierteil**	17 l Nutzinhalt 1 Eiswürfelschale
Technische Daten	Nischenhöhe: 123 cm Integrierbar mit Schlepptürtechnik Energieverbrauch in 365 Tagen: 256 kWh
Einbauskizzen	Seite 46
Energie-Effizienzklasse	A

KI 1161

KE 1161

Einbau-Kühlschrank, Nischenhöhe: 88 cm, integrierbar (KI 1161) oder dekorfähig (KE 1161)

Kühlteil	155 l Nutzinhalt 2 Gemüseschalen
*****-Gefrierteil**	
Technische Daten	Nischenhöhe: 88 cm Integrierbar mit Schlepptürtechnik oder dekorfähig mit Dekorrahmen und Griff Alu-eloxiert Energieverbrauch in 365 Tagen: 150 kWh
Einbauskizzen	Seite 46
Energie-Effizienzklasse	A

KI 1151

KE 1151

Einbau-Kühlschrank mit ***-Gefrierfach, Nischenhöhe: 88 cm, integrierbar (KI 1151) oder dekorfähig (KE 1151)

Kühlteil	123 l Nutzinhalt 2 Gemüseschalen
*****-Gefrierteil**	17 l Nutzinhalt 1 Eiswürfelschale
Technische Daten	Nischenhöhe: 88 cm Integrierbar mit Schlepptürtechnik oder dekorfähig mit Dekorrahmen und Griff Alu-eloxiert Energieverbrauch in 365 Tagen: 219 kWh
Einbauskizzen	Seite 46
Energie-Effizienzklasse	A

A+

Seit 2004 gibt es die neue A+ -Klasse, die dank verbesserter Technik mindestens 10 % gegenüber der Klasse A einspart. Gut für die Umwelt, gut für Ihren Geldbeutel.

No Frost

Nie mehr lästiges Abtauen:
Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit nach außen transportiert. So bleibt der Gefrierraum eisfrei und eingelagerte Lebensmittel bereifen nicht mehr.

Flexi-Fach

Ideal für die wechselnden Ansprüche im Alltag. Für den täglichen Bedarf können Sie 2 Fächer nutzen. Wenn Sie z.B. bei Familienfeiern größeren Stauraum benötigen, wird aus 2 Fächern ein XL-Fach –einfach den mittleren Abstellrost entfernen.

XL-Box

Die XL-Box bietet mehr Platz für größeres Gefriergut. Lagern Sie Ihre Lebensmittel flexibel und individuell ein.

Türfächer

Auch Kleinteile sind bei Blomberg gut aufgehoben, z.B. in den Türfächern. Eine Ablage für Kleinteile kann in jede Schublade eingehängt werden.

Kontrollanzeigen

Bei unserem Top-Modell wird die tatsächliche Gefrierraumtemperatur im Display angezeigt. Alle anderen Gefriergeräte sind mit 3 Kontrolllampen ausgestattet:

- Grün für Betrieb
- Gelb für Dauerbetrieb/Schnellgefrier-Schaltung
- Rot für Temperaturanstieg/Defekt

„Easy to open“- Griff

Oft lässt Kälte im Innenraum ein Vakuum entstehen, die Geräte lassen sich nur schwer öffnen. Mit dem neuen „Easy to open“- Griff gelingt das jetzt spielend.

FNT 1670

FNT 1670

Standgefrierschrank mit No Frost, weiß mit silbergrauer Blende/Griff

208 l Nutzinhalt No Frost – automatische Abtauung „Easy to open“-Griff Flexi-Fach XL-Box mit Ablage für Kleinteile Türfächer Insgesamt 7 Gefrierfächer, davon 5 Gefriergutschubladen mit seitlichen Griffen und transparenter Front und 2 transparente Gefrierklappen Multifunktionstablett 2 Eiswürfelschalen	****-Gefrierteil
Temperaturanzeige im Display Temperaturwähler mit Ein-/Aus-Taste Automatische Schnellgefrier-Schaltung Optischer Temperaturalarm Akustischer Türarlarm Kontrolllampen für Betrieb und Schnellgefrierschaltung Elektronische Regelung	Temperatursteuerung
Abmessungen (H x B x T) 173 x 60 x 60 cm Energieverbrauch in 365 Tagen: 296 kWh	Technische Daten
A	Energie-Effizienzklasse

	FSM 1660 A+	FTE 1530	GEI 1111
	Standgefrierschrank, energiesparend, weiß mit silbergrauer Blende/Griff	Tischgefrierschrank, 55 cm breit, weiß mit silbergrauem Griff	Einbau-Gefrierschrank, integrierbar
****-Gefrierteil	205 l Nutzinhalt „Easy to open“-Griff XL-Box mit Ablage für Kleinteile Insgesamt 6 Gefrierfächer, davon 5 transparente Gefriergutschubladen mit seitlichen Griffen und transparenter Front und 1 transparente Gefrierklappe Multifunktionstablett mit integrierter Eiswürfelschale	96 l Nutzinhalt 1 Eiswürfelschale 3 weiße Gefriergutschubladen Gefriertablett	94 l Nutzinhalt 2 Eiswürfelschalen 4 transparente Gefrierschubladen Thermometer 2 Kälteakkus
Temperatursteuerung	Temperaturwähler mit Ein-/Aus-Funktion Schnellgefrier-Schaltung Optischer Temperaturalarm Kontrolllampen für Betrieb und Schnellgefrier-Schaltung	Temperaturwähler mit Ein-/Aus-Funktion Schnellgefrier-Schaltung Optischer Temperaturalarm Kontrolllampen für Betrieb und Schnellgefrierschaltung Elektronische Regelung	Temperaturwähler mit Ein-/Aus-Funktion Schnellgefrier-Schaltung Akustischer und optischer Temperaturalarm Akustischer und optischer Türalarm Kontrolllampen für Betrieb und Schnellgefrier-Schaltung
Technische Daten	Abmessungen (H x B x T) 153,5 x 59,5 x 60 cm Energieverbrauch in 365 Tagen: 242 kWh	Abmessungen (H x B x T) 85 x 54,5 x 60 cm Energieverbrauch in 365 Tagen: 210 kWh	Nischenhöhe: 88 cm Integrierbar mit Schlepptürtechnik Energieverbrauch in 365 Tagen: 208 kWh Einbauskizze auf Seite 46
Energie-Effizienzklasse	A+	A	A



Display

Informiert Sie über Garzeit, Garzeit-Ende und Uhrzeit. Damit lässt sich der Backofen einfach vorprogrammieren, schaltet sich automatisch an und ab und hilft Ihnen so bei der Zeitplanung.

Heißluft Plus

Mit echter Heißluft haben Sie einen großen Vorteil gegenüber herkömmlicher Umluft. Sie können auf 3 Ebenen gleichzeitig die unterschiedlichsten Gerichte zubereiten. Das spart Energie Zeit und Geld.



3D

Heizen mit voller Leistung. Durch eine Taktung der Unter-, Oberhitze und Heißluft wird die Temperatur gleichmäßig im Garraum verteilt. Diese einstellbare Funktion erlaubt es, auch großvolumige Braten oder Speisen ohne Geschmacksübertragungen zuzubereiten.

Easy to clean

Mit der Funktion Pyrolyse verbrennt der Backofen bei 490° C auch hartnäckigste Verschmutzungen. Die verbleibende Asche wischen Sie einfach mit einem feuchten Tuch weg. Bei Herden ohne Pyrolyse erleichtern die katalytische Rückwand, der emaillierte Innenraum, der abklappbare Grill und herausnehmbare Seitengitter die Reinigung des Innenraums.

Auszug

Mit dem kippgesicherten Backblechauszug auf 2 oder 3 Ebenen können Sie selbst große und schwere Braten mühelos herausnehmen. Keine Verbrennungsgefahr durch die obere Heizschlange.

3-fach verglast

Die Sicherheitstür der Blomberg Herde ist 3-fach verglast. Die vollverglaste, fugenlose Innentür lässt sich hervorragend als Abstellfläche verwenden und läßt sich einfach reinigen.

HKN 1430 x

HKN 1430



Standherd 60 cm, Edelstahl,
mit anthrazitfarbener Blende oder weiß
mit silberfarbener Blende/Griff

Funktionen	Auftauen Ober-/Unterhitze Umluft Heißluft Plus Unterhitze Umluftgrill Infrarotgrill 3D
Ausstattung	Display mit Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit 3-fach verglaste Tür Backofenbeleuchtung Easy to clean Herausnehmbare Seitengitter 3-Ebenen Backblechauszug
Kochfeld	2 normale Zonen 140 mm und 160 mm je 1 Bräter/Zweikreiszone 4-fach Restwärmeanzeige
Energie-Effizienzklasse	A

HKS 1330



Standherd 50 cm, weiß mit silberfarbener
Blende/Griff

	Auftauen Ober-/Unterhitze Umluft Heißluft Plus Unterhitze Umluftgrill Infrarotgrill 3D
	Display mit Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit 3-fach verglaste Tür Backofenbeleuchtung Easy to clean Herausnehmbare Seitengitter
	2 normale Zonen 140 mm Je 1 Bräter/Zweikreiszone 4-fach Restwärmeanzeige
	A

HKS 1030

Standherd 50 cm, weiß

	Auftauen Ober-/Unterhitze Umluft Heißluft Plus Unterhitze Umluftgrill Infrarotgrill 3D
	Display mit Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit 3-fach verglaste Tür Backofenbeleuchtung Easy to clean Herausnehmbare Seitengitter
	3 normale Zonen 140 mm und 180 mm 1 Zweikreiszone 4-fach Restwärmeanzeige
	B

	BO 6230 e	MKN 2250 x	HEP 6250 e	MKN 2150 x	BIS 2330 x/2330
			HEP 6250 sp		
	Multifunktionsbackofen, Edelstahl	Autarkes Glaskeramikkochfeld, SpeedLight, Edelstahl	Set 1 Multifunktionsherd Pyrolyse Edelstahl/Spiegelglas	Set 2 Glaskeramikkochfeld, SpeedLight, Edelstahl	Multifunktionsherd, Edelstahl, auch in weiß – ohne Abb.
Funktion	Heißluft Plus Heißluft Ober- und Unterhitze Unterhitze Heißluftgrill Infrarotgrill	**Kochzonen:** Rechts hinten: 140 mm Rechts vorne: 120/210 mm Zweikreiszone Links vorne: 140 mm Links hinten: 170/265 mm Bräterzone Digitale Leistungsanzeige Timer 4x99 min. Booster 4-fach 4-fach Restwärmeanzeige Kindersicherung Sensortasten	Heißluft Plus Heißluft Ober- und Unterhitze Ober- und Unterhitze eco Unterhitze Heißluftgrill Infrarotgrill Pizzastufe Warmhalten Intensiv-Pyrolyse Eco-Pyrolyse	**Kochzonen:** Links vorne: 165/265 mm Zweikreiszone Rechts vorne: 165 mm Links hinten: 165 Rechts hinten: 140/230 mm Bräterzone 4-fach Restwärmeanzeige	Heißluft Plus Ober- und Unterhitze Unterhitze Umluftgrill Infrarotgrill Pizzastufe Auftauen 3D
Ausstattung	Display Temperatursteuerung 1° genau Easy to clean Programmierbare Uhr Temperaturvorschlag Kindersicherung An- und Abschaltautomatik Booster Tageszeit/Wecker		Display Temperatursteuerung 1° genau Easy to clean Programmierbare Uhr Temperaturvorschlag Kindersicherung An- und Abschaltautomatik Booster Automatische Backofenbeleuchtung Katalysator: Booster		Display Temperatursteuerung 1° genau Easy to clean Programmierbare Uhr Hinterleuchtetes Symbol für Kochfunktion Abklappbarer Grill Katalytische Rückwand Automatische Backofenbeleuchtung
Zubehör	2-fach Backblechauszug rollengeführt 2 Backbleche emalliert 1 Fettpfanne emalliert 1 Grillrost		1 Backblech emalliert 1 Fettpfanne emalliert 1 Grillrost		1 Backblech emalliert 1 Fettpfanne emalliert 1 Grillrost
Einbaumaße	Seite 46	Seite 46	Seite 46	Seite 46	Seite 46
Energie-Effizienzklasse	D		D		B

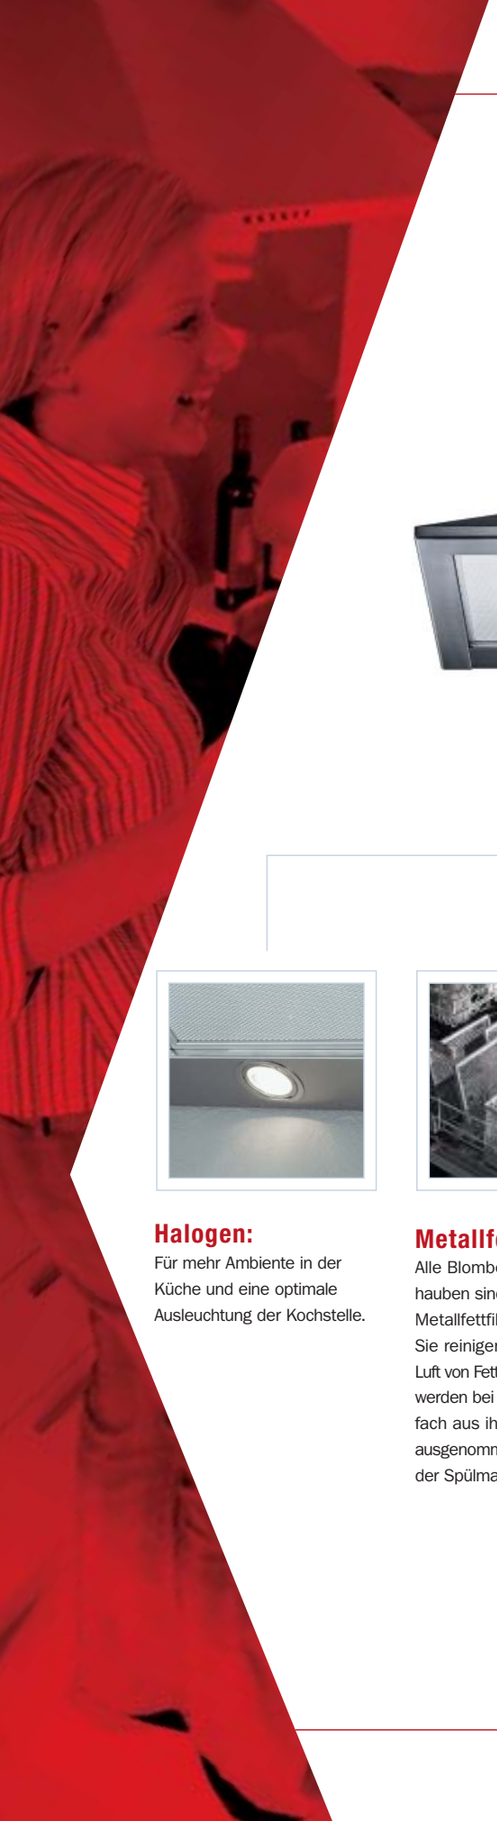

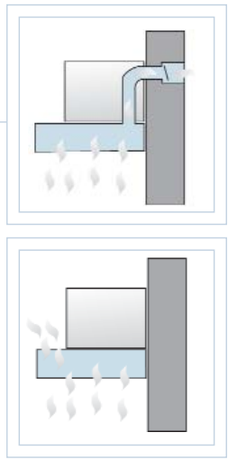

Halogen:
Für mehr Ambiente in der Küche und eine optimale Ausleuchtung der Kochstelle.

Metallfettfilter:
Alle Blomberg-Dunstabzugshauben sind serienmäßig mit Metallfettfilter ausgestattet. Sie reinigen die angesaugte Luft von Fett und Kochschwaden, werden bei Verschmutzung einfach aus ihrer Halterung herausgenommen und bequem in der Spülmaschine gesäubert.

Hochleistungsmotor:
Mit 3 Leistungsstufen ausgestattet ist er in der Lage, unangenehme Küchengerüche und verdampfendes Fett gründlich zu beseitigen.

Abluft oder Umluft
Das Abluftsystem reinigt die Küchenluft besonders wirksam. Die angesaugte Luft wird über den Fettfilter gereinigt und direkt ins Freie geleitet. Im Umluftbetrieb wird die Luft über den Fett- und Geruchsfilter gereinigt und anschließend wieder in Ihre Küche zurückgeführt.

CCH 9120 x

CCH 6120 x

60 cm breit

Kaminhaube Edelstahl

3 Leistungsstufen über Drucktasten
Abluftausführung
Problemlos auf Umluft umrüstbar
Hochleistungsmotor

Abluftleistung 680/490/370 m^3/h
Seperate Kochstellenbeleuchtung
2 Halogenlampen 2x20 W
Auswaschbare Metallfettfilter

Seite 46

CTS 6140 x

Flachschirmhaube Edelstahl

3 Leistungsstufen
über Schiebeschalter
Abluftausführung
Problemlos auf Umluft umrüstbar

Abluftleistung 680/490/370 m^3/h
Seperate Kochstellenbeleuchtung
2 Halogenlampen 2x20 W
Auswaschbare Metallfettfilter

Für Montage in den Oberschrank
Edelstahl-Griffleiste, durch
Möbelleiste austauschbar

Seite 46

CCL 6140 x

CCL 6140 x – Edelstahl

CCL 6140 w – weiß

CCL 6140 b – braun

Unterbauhaube Edelstahl

3 Leistungsstufen über Drucktasten
Abluftausführung
Problemlos auf Umluft umrüstbar

Abluftleistung 280/220/160 m^3/h
Seperate Kochstellenbeleuchtung
2 Glühlampen 2x20 W
Auswaschbare Metallfettfilter

Für Montage unter einem
Hängeschrank oder an der Wand

Sonderzubehör:
Kaminschacht Edelstahl,
weiß oder braun

Seite 46

Einbauskizzen

GI 6830 x/w und GI 6420 x/w/b

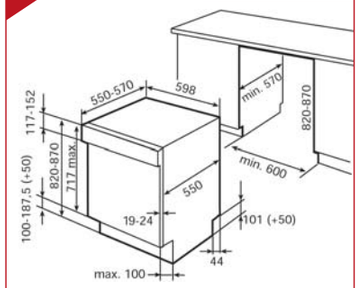

KI 1161, KI 1151 und GEI 1111

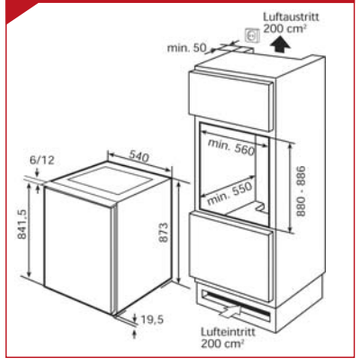

KE 1161 und KE 1151

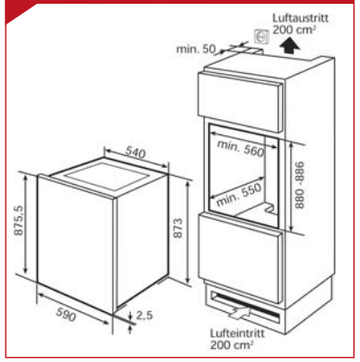

CB 1270 i

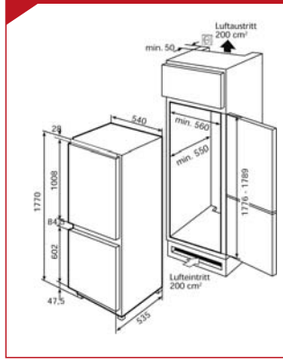

KI 1231 und KI 1221

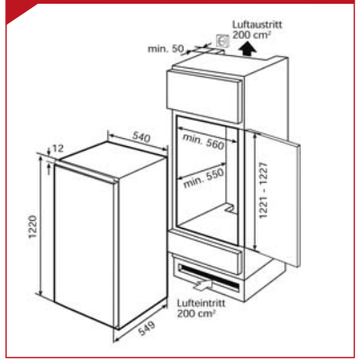

CCH 9120 x und CCH 6120 x

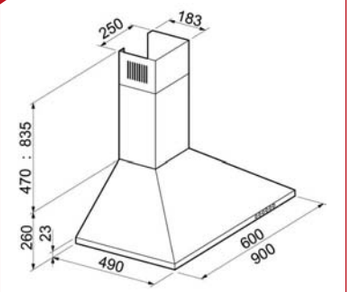

CCL 6140 x/w/b



CTS 6140 x

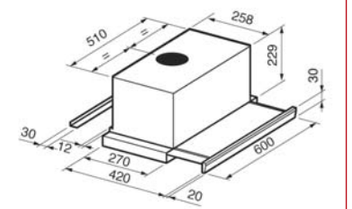

BO 6250 e und HEP 6250 e/sp

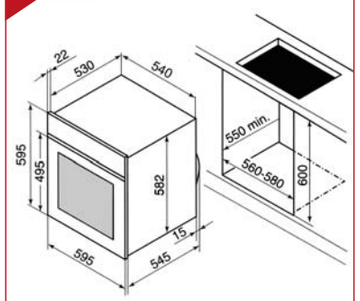

MKN 2250 x und MKN 2150 x



BIS 2330 x und BIS 2330

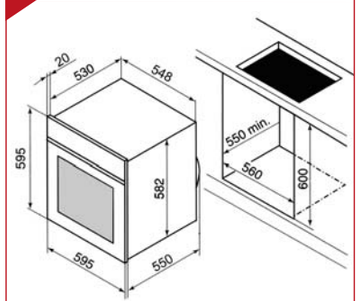

Geräte-Informationen für Waschmaschinen

Bauart		Frontlader							
Modellname/Kennzeichen		**WAF 1560 s**	**WAF 1560**	**WAF 1540**	**WAF 1360 s**	**WAF 1340**	**WAF 1320**	**WAF 1240**	**WAF 1220**
Seite		**8**	**9**	**9**	**10**	**11**	**11**	**12**	**12**
Energie-Effizienzklasse [1]		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A	A
Energieverbrauch [1]	kWh	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,14	1,14
Waschwirkungsklasse [1]		A	A	A	A	A	A	A	A
Schleuderwirkungsklasse [1] [2]		A	A	B	A	B	B	B	B
bei Entwasserungsgrad [3]	%	45	45	51	45	51	53	51	53
bei Schleuderdrehzahl	max. U/min.	1600	1600	1400	1600	1400	1200	1400	1200
Füllmenge	max. kg	6 kg	6 kg	6 kg	6 kg	6 kg	6 kg	6 kg	6 kg
Wasserverbrauch [1]	l	43	43	43	43	43	43	49	49
Waschdauer [1]	min	130 min.	130 min.	130 min.	130 min.	130 min.	130 min.	130 min.	130 min.
Ø Jahresverbrauch 4-Personen-Haushalt [1] [4]									
Energieverbrauch	kWh	204	204	204	204	204	204	228	228
Wasserverbrauch	l	8600	8600	8600	8600	8600	8600	9800	9800
Energie-/Wasserverbrauch [1]									
Kochwäsche 95°C	kWh/l	2,2/49	2,2/49	2,2/49	2,2/49	2,2/49	2,2/49	2,4/49	2,4/49
Buntwäsche 40°C	kWh/l	0,65/49	0,65/49	0,65/49	0,65/49	0,65/49	0,65/49	0,7/49	0,7/49
Pflegeleicht 40°C	kWh/l	0,65/55	0,65/55	0,65/55	0,65/55	0,65/55	0,65/55	0,7/55	0,7/55
Fein 30°C	kWh/l	0,3/60	0,3/60	0,3/60	0,3/60	0,3/60	0,3/60	0,3/60	0,3/60
Wolle 30°C	kWh/l	0,35/50	0,35/50	0,35/50	0,35/50	0,35/50	0,35/50	0,4/50	0,4/50
Bauform									
Standgerät mit Arbeitsplatte/Standgerät unterbaufähig		■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■
Türanschlag	links	■	■	■	■	■	■	■	■
Abmessungen									
Höhe	cm	85	85	85	85	85	85	85	85
Breite	cm	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5
Tiefe einschl. Wandabstand	cm	65	65	65	65	65	65	65	65
Höhe für Unterbau	cm	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	111,5	111,5	111,5	111,5	111,5	111,5	111,5	111,5
Höhe verstellbar um	+cm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Leergewicht	kg	75	75	75	75	75	75	75	75
Programme, Zusatzfunktionen, Ausstattung									
Waschprogramme									
Koch-/Buntwäsche 30°C bis 95°C/40°C bis 95°C		■/–	■/–	■/–	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■
Hygiene +		■	■	■	■	■	■	■	■
Active 40°C		■	■	■	■	■	■	■	■
Pflegeleicht kalt bis 60°C/30°C bis 60°C		■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–
Feinwäsche kalt bis 40°C/30°C bis 40°C/40°C		■/–/–	■/–/–	■/–/–	–/–/■	–/–/■	–/–/■	–/–/■	–/–/■
Wolle kalt bis 40°C		■	■	■	■	■	■	■	■
Handwäsche – Wolle, Seide, Feines kalt bis 30°C/30°C		■/–	■/–	■/–	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■
Mini kalt bis 30°C/30°C		■/–	■/–	■/–	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■
Weichspülen		■	■	■	■	■	■	■	■
Abpumpen/Schleudern		■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■
Weitere Programme und Zusatzfunktionen									
Vorwäsche		■	■	■	■	■	■	■	■
Intensiv		■	■	■	■	■	■	■	■
Einweichen		■	■	■	■	–	–	–	–
Extra Spülen		–	–	–	–	■	■	■	■
Bügelleicht		■	■	■	■	■	■	■	■
Schnell Waschen		■	■	■	■	■	■	■	■
Spülstop		■	■	■	■	■	■	■	■
Schleuder-Wahltaste/ohne Schleudern		■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■
Startzeitvorwahl	h	0-24	0-24	0-24	0-24	0-24	0-24	3/6/9	3/6/9
Anzeige Waschzeitende		■	■	■	■	■	■	–	–
Ausstattung									
Kontrollanzeigen für Wasser/Schaum/Programmsperre		■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■
Programmablaufanzeige elektronisch		■	■	■	■	■	■	■	■
fuzzytronic		■	■	■	■	■	■	■	■
Mengenautomatik/Schaumerkennung		■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■
Kundendienst-Testprogramm		■	■	■	■	■	■	■	■
Laugenbehälter-/Trommelmaterial		P/E	P/E	P/E	P/E	P/E	P/E	P/E	P/E
Gehäuse lackiert		■	■	■	■	■	■	■	■
Wassersicherheitssystem		AquaSafe+	AquaSafe+	AquaSafe+	AquaSafe+	AquaSafe+	AquaSafe+	AquaSafe	AquaSafe
Strom- und Wasserversorgung									
Elektrischer Anschluß									
Spannung	V	230	230	230	230	230	230	230	230
Anschlußwert	kW	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Absicherung	A	10	10	10	10	10	10	10	10
Wasseranschluß									
Druckschlauch m. Versch. G3/4"		■	■	■	■	■	■	■	■

Geräte-Informationen für Waschmaschinen

Bauart		Toplader	
Modellname/Kennzeichen		**WT 5330**	**WT 4220**
Seite		**13**	**13**
Energie-Effizienzklasse [1]		A	A
Energieverbrauch [1]	kWh	1,02	0,95
Waschwirkungsklasse [1]		A	A
Schleuderwirkungsklasse [1] [2]		B	B
bei Entwasserungsgrad [3]	%	54	53
bei Schleuderdrehzahl	max. U/min.	1300	1200
Füllmenge	max. kg	6	5
Wasserverbrauch [2]	l	48	42
Waschdauer [1]	min	139	118
Ø Jahresverbrauch 4-Personen-Haushalt [1] [4]			
Energieverbrauch	kWh	204	190
Wasserverbrauch	l	9600	8400
Energie-/Wasserverbrauch [2]			
Kochwäsche 95°C	kWh/l	2,30/53	2,00/53
Buntwäsche 40°C	kWh/l	0,86/53	0,57/43
Pflegeleicht 40°C	kWh/l	0,41/45	0,43/40
Fein 30°C	kWh/l	0,10/31	0,14/32
Wolle 30°C	kWh/l	0,15/44	0,32/45
Bauform			
Standgerät		■	■
Fahrbar auf Rollen		■	■
Abmessungen			
Höhe	cm	85	85
Breite	cm	45	40
Tiefe einschl. Wandabstand	cm	60	60
Höhe bei geöffnetem Deckel	cm	129	128
Höhe verstellbar um	+cm	1	–
Leergewicht	kg	67	62
Programme, Zusatzfunktionen			
Waschprogramme			
Koch-/Buntwäsche 30°C bis 95°C/40°C bis 95°C		– / ■	– / ■
Pflegeleicht kalt bis 60°C/30°C bis 60°C		– / ■	– / ■
Feinwäsche kalt bis 40°C/30°C bis 40°C		– / ■	– / ■
Wolle kalt bis 40°C		■	■
Handwäsche – Wolle, Seide, Feines kalt		■	■
Mini kalt bis 30°C/30°C		– / ■	– / ■
Weichspülen		■	■
Abpumpen/Schleudern		■ / ■	■ / ■
Weitere Programme und Zusatzfunktionen			
Vorwäsche		■	■
Intensiv		■	–
Energie sparen		■	–
Extra spülen		■	■
Bügelleicht		■	■
Spülstop		■	■
Schleuder-Wahltaste/ohne Schleudern		■ / ■	– / –
Startzeitvorwahl	h	0-19	3/6/9
Anzeige Waschzeitende		■	–
Ausstattung			
Programmablaufanzeige elektronisch		■	■
fuzzytronic		■	■
Mengenautomatik/Schaumerkennung		■ / ■	■ / ■
Kundendienst-Testprogramm		■	■
Laugenbehälter-/Trommelmaterial		E/E	P/E
Gehäuse lackiert		■	■
Wassersicherheitssystem		AquaSafe	AquaSafe
Strom- und Wasserversorgung			
Elektrischer Anschluß			
Spannung	V	230	230
Anschlußwert	kW	2,25	2,25
Absicherung	A	10	10
Wasseranschluß			
Druckschlauch m. Versch. G3/4"		■	■

Geräte-Informationen für Waschtrockner

Bauart		Toplader
Modellname/Kennzeichen		**WDT 5430**
Seite		**13**
Energie-Effizienzklasse [1]		B
Energieverbrauch [1] 5 kg Waschen + 2 x 2,5 kg Trocknen/5 kg Waschen	kWh	4.05/0.95
Waschwirkungsklasse [1]		A
Schleuderwirkungsklasse [1]		B
bei Entwasserungsgrad [3]	%	53
bei Schleuderdrehzahl	max. U/min.	1300
Füllmenge: Waschen/Trocknen		5/2,5
Wasserverbrauch [1]**: 5 kg Waschen + 2 x 2,5 kg Trocknen/5 kg Waschen**	l	99/54
Waschdauer [1]**: 5 kg Waschen + 2 x 2,5 kg Trocknen/5 kg Waschen**	min	360/120
Ø Jahresverbrauch 4-Personen-Haushalt: 5kg Waschen + 2 x 2,5 kg Trocknen [1] [4]		
Energieverbrauch	kWh	810
Wasserverbrauch	l	19800
Ø Jahresverbrauch 4-Personen-Haushalt: 5 kg Waschen [1] [4]		
Energieverbrauch	kWh	190
Wasserverbrauch	l	10800
Energie-/Wasserverbrauch: 2,5 kg Waschen und Trocknen [1]		
Kochwäsche 95°C: max. U/min. + Baumwolle schranktrocken	kWh/l	2.90/59
Buntwäsche 60°C: max. U/min. + Baumwolle schranktrocken	kWh/l	2.20/58
Buntwäsche 40°C: max. U/min. + Baumwolle schranktrocken	kWh/l	1.80/57
Pflegeleicht 40°C: max. U/min. + Pflegeleicht schranktrocken	kWh/l	1.14/54
Bauform		
Standgerät		■
Fahrbar auf Rollen		■
Abmessungen		
Höhe	cm	85
Breite	cm	45
Tiefe einschl. Wandabstand	cm	60
Höhe bei geöffnetem Deckel	cm	129
Höhe verstellbar um	+cm	1
Leergewicht	kg	67
Gebraucheigenschaften/Steuerung der Trocknung		
durch Zeitwahl [5]		■
Automatisch durch elektronische Feuchteabtastung [6]		–
Programme, Zusatzfunktionen		
Waschprogramme		
Koch-/Buntwäsche 40°C bis 95°C		■
Pflegeleicht 30°C bis 60°C		■
Feinwäsche 30°C bis 40°C		■
Wolle kalt bis 30°C		■
Handwäsche – Wolle, Seide, Feines kalt		■
Schnellprogramm 40°C		■
Weichspülen		■
Abpumpen/Schleudern		■ / ■
Weitere Programme und Zusatzfunktionen		
Vorwäsche		■
Energie sparen		■
Extra spülen		■
Bügelleicht		■
Spülstop		■
Schleuder-Wahltaste/ohne Schleudern		■ / ■
Startzeitvorwahl Std.		–
Anzeige Waschzeitende		■
Ausstattung		
Programmablaufanzeige elektronisch		■
fuzzytronic		■
Mengenautomatik/Schaumerkennung		■ / ■
Kundendienst-Testprogramm		■
Laugenbehälter-/Trommelmaterial		E/E
Gehäuse lackiert		■
Automatische Trommelpositionierung		■
Wassersicherheitssystem		AquaSafe
Strom- und Wasserversorgung		
Elektrischer Anschluß		
Spannung	V	230
Anschlußwert	kW	2,25
Absicherung	A	10
Wasseranschluß		
Druckschlauch m. Versch. G3/4"		■

Erläuterungen:
■ Vorhanden bzw. ja
– Nicht vorhanden bzw. nein

1) Werte ermittelt nach Norm EN 60456 im Standardprogramm Baumwolle 60°C und EN 60456/A13
A (niedriger Verbrauch).....G (hoher Verbauch).

2) Die Schleuderwirkung ist für Sie von großer Bedeutung, wenn Sie zum Trocknen Ihrer Wäsche normalerweise einen Wäschetrockner benutzen. Wird Wäsche, die in einer Waschmaschine der Schleuderwirkungsklasse A geschleudert wurde, in einem Wäschetrockner getrocknet, so wird dieser weniger als halb so viel Energie verbrauchen und damit auch weniger als halb so hohe Betriebskosten verursachen, als wenn die Wäsche in einer Waschmaschine der Schleuderwirkung G geschleudert wurde. Die zusätzlichen kosten für das Trocknen von Wäsche, die in einer Waschmaschine der Schleuderwirkungsklasse G geschleudert wurde, liegt in der Regel um ein Vielfaches über den Strom kosten für das Waschen.

3) Entwasserungsgrad 100% bedeutet, daß in 1 kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist. Je kleiner der %-Wert, desto weniger feucht ist die Wäsche. Das ist wichtig für den Stromverbauch beim Trocknen im Wäschetrockner.

4) Vier-Personen-Haushalt, 200 mal Buntwäsche 60°C.

5) Trockengrad je nach Wäscheposten nach Gebrauchsanweisung einstellen.

6) Trockengrad wird automatisch eingehalten.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 04/04. Weiterentwicklung vorbehalten. Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Geräte-Informationen für Wäschetrockner

Bauart		Standgeräte			
Modellname/Kennzeichen		Frontlader			Toplader
		TKF 1330	**TKF 1230**	**TAF 1330**	**TKT 5351**
Seite		**16**	**17**	**17**	**17**
Energie-Effizienzklasse[1]		C	C	C	C
Energieverbrauch[4]					
Programm: Baumwolle schranktrocken	kWh	4,05	4,05	3,9	3,28
Vorschleudern: etwa 800 U/min (70% Restfeuchte)					
Füllmenge[2]					
Baumwolle schranktrocken	max. kg	6	6	6	4,5
Baumwolle bügeltrocken	max. kg	6	6	6	4,5
Pflegeleicht schranktrocken	max. kg	3	3	3	2
Trockenzeit[1]					
Programm: Baumwolle schranktrocken	min	120	120	103	93
Vorschleudern: etwa 800 U/min (70% Restfeuchte)					
Energieverbrauch/Trockenzeit					
Programm: Baumwolle schranktrocken	kWh/min	3,05/105	3,05/105	2,95/85	2,75/76
Vorschleudern: etwa 1400 U/min (50% Restfeuchte)					
Programm: Baumwolle bügelfeucht	kWh/min	3,28/105	3,28/105	3,16/88	2,7/73
Vorschleudern: etwa 800 U/min (70% Restfeuchte)					
Programm: Baumwolle bügelfeucht	kWh/min	2,35/80	2,35/80	2,26/60	2,0/53
Vorschleudern: etwa 1400 U/min (50% Restfeuchte)					
Programm: Pflegeleicht schranktrocken	kWh/min	1,4/70	1,4/70	1,36/50	1,36/39
Vorschleudern: etwa 1000 U/min (50% Restfeuchte)					
Ø Jahresverbrauch 4-Personen-Haushalt[1,3]	kWh	315	315	293	375
Gerätetyp					
Ablufttrockner		–	–	■	–
Kondensationstrokner		■	■	–	■
Bauform					
Standgerät mit Arbeitsplatte/Standgerät unterbaufähig		■/■	■/■	■/■	– / –
Standgerät für Wasch-Trockensäule		■	■	■	–
Türanschlag	rechts/wechselbar	■/■	■/■	■/■	– / –
Abmessungen[4]					
Höhe	cm	85	85	85	85
Breite	cm	60	60	60	45
Tiefe einschl. Wandabstand	cm	59,5	59,5	59,5	60
Höhe für Unterbau	cm	82	82	82	–
Tiefe bei geöf. Tür/Höhe bei geöf. Deckel[4]	cm	110	110	110	128
Höhe verstellbar um	+cm	1,5	1,5	1,5	–
Leergewicht	kg	38	38	36	37
Gebraucheigenschaften/Steuerung der Trocknung					
durch Zeitwahl[5]		■	■	■	–
Automatisch durch elektronische Feuchteabtastung[6]		■	■	■	■
Programme, Zusatzfunktionen					
Trockenprogramme					
Autoprogrogramm		–	–	–	■
Koch-/Buntwäsche extratrocken		■	■	■	–
Koch-/Buntwäsche schranktrocken		■	■	■	■
Koch-/Buntwäsche leichttrocken		–	–	–	■
Koch-/Buntwäsche bügeltrocken		■	■	■	–
Pflegeleicht schranktrocken		■	■	■	■
Pflegeleicht bügeltrocken		■	■	■	■
Seide/Feinwäsche/Wolle finish		–/–/–	–/–/–	–/–/–	■/■/■
Mischwäsche		–	–	–	■
"Ein Stück"		■	■	■	–
Dry-Cleaning		■	■	■	–
Lüften/Auffrischen		■/■	■/■	■/■	■/■
Zeitprogramm 10/20/40/60 min		■	■	■	■
Weitere Programme und Zusatzfunktionen					
Schonen		–	–	–	■
Signal-Abwahl		■	■	■	■
Knitterschutz		■	■	■	■
Startzeitvorwahl	h	0 - 19	3/6/9	0 - 19	1 - 9
Anzeige Trockenzeitende		■	–	■	■
Ausstattung					
Abkühlphase		■	■	■	■
Trommelinnenbeleuchtung		■	■	■	–
Anzeige Ende/Sieb/Behälter		■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■
Türöffnungstaste		–	–	–	■
Strom- und Wasserversorgung					
Elektrischer Anschluß					
Spannung	V	220-240	220-240	220-240	230
Anschlußwert	kW	2,7	2,7	2,7	2,5
Absicherung	A	10-16	10-16	10-16	16

Erläuterungen:
■ Vorhanden bzw. ja
– Nicht vorhanden bzw. nein

1) Werte ermittelt nach Norm EN 61121 im Standardprogramm „Baumwolle schranktrocken" (800 U/min.).

2) Herstellerangaben der maximalen Füllmenge für alle Trockenprogramme.

3) Bei einer Wäschemenge von 150 kg im Programm "Baumwolle schranktrocken", 280 kg im Programm "Baumwolle bügeltrocken" und 150 kg im Programm " Pflegeleicht schranktrocken".

4) Bei Abluft kann ein größer Wandabstand erforderlich sein. Maße sind den Aufstellanweisungen zu entnehmen.

5) Trockengrad je nach Wäscheposten nach Gebrauchanweisung einstellen.

6) Trockengrad wird automatisch eingestellt.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 04/04. Weiterentwicklung vorbehalten. Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Geräte-Informationen für Geschirrspüler

Bauart		Standgeräte			Einbaugerät	
Modellname/Kennzeichen		**GSN 1580 x**	**GSN 1370 x**		**GI 6830 x**	**GI 6420 x**
		GSN 1580	**GSN 1370/1370 r**	**GSN 1220 r**	**GI 6830 w**	**GI 6420 w/b**
Seite		**20**	**21**	**21**	**22**	**23**
Energie-Effizienzklasse[1]		A	A	A	A	A
Bezeichnung Standardprogramm		ECO 50	ECO 50	ECO 50	ECO 50	ECO 50
Energieverbrauch[1]	kwh	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Reinigungswirkungsklasse[1]		A	A	A	A	A
Trocknungswirkungsklasse[1]		A	A	A	A	A
Standardbefüllung[1]	Maßgedecke	12	12	12	12	12
Wasserverbrauch[1]	l	12	13	15	14	17
Mini Programm	min.	30	30	30	---	–
Dauer[1]	min.	170	170	155	170	155
geschätzter Jahresverbrauch 220						
Energieverbrauch[1]	kwh	231	231	231	231	231
Wasserverbrauch[1]	l	2640	2860	3300	3080	3740
Schalleistung[2]	dB (re1pW)					
im untergebauten Zustand		46	47	54	48	52
Bauform						
Standgerät mit Arbeitsplatte		■	■	■	–	–
Standgerät unterbaufähig		■	■	■	–	–
integrierbar		–	–	–	■	■
Abmessungen[4]						
Höhe/Unterbau	cm	85/82	85/82	85/82	82/87	82/87
Breite	cm	59,8	59,8	59,8	60	60
Tiefe einschl. Wandabstand	cm	57	57	57	57	57
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	115	115	115	115	115
Höhe verstellbar um	cm	1,5	1,5	1,5	5	5
Dekorrahmen		–	(1370 r) ■	■	–	–
Leergewicht	kg	52	52	52	41	41
Ausstattung						
Spülbehälter Edelstahl		■	■	■	■	■
Innentür Edelstahl		■	■	■	■	■
Gehäuse lackiert		■	■	■	■	■
Spülprogramme	Anzahl	9	6	5	8	4
Reinigungstemperatur	°C	70/65/55/50/40/35	70/65/55/50/35	70/55/50/35	70/60/55/50/40/35	65/50/35
Vorwäsche		■	■	■	■	■
Autoprogramm		■	■	–		–
Hygiene +		■	■	–	–	–
Mix Programm		■	■	–		–
Mini Programm		■	■	■	–	–
Nachtoption		■	–	–	–	–
Halbe Beladung		–	■	■	■	–
Kindersicherung		■	■	–	–	–
Gebläse Trocknung		■	■	■	■	–
Display/Startzeitvorwahl		■/1-24	■/1-24	–/–	■/1-24	–/–
Wasserenthärter eingebaut		■	■	■	■	■
Anzeige für Salznachfüllung elektr.		■	■	■	■	■
Vorratsanzeige für Klarspüler elektr.		■	■	■	■	■
Betriebsanzeige elektr.		■	■	■	■	■
Wassersicherheitssystem[3]		AquaSafe+	AquaSafe+	AquaSafe+	AquaSafe+	AquaSafe+
Rücksaugsicherung eingebaut		■	■	■	■	■
Sicherheit/Funkentstörung						
Entspricht den deutschen Sicherheitbestimmungen		■	■	■	■	■
Funkentstört		■	■	■	■	■
Gebrauchsanweisung		■	■	■	■	■
Aufstell-, Einbauanweisung		■	■	■	■	■
Strom, -Wasserversorgung						
Elektrischer Anschluß						
Spannung/Frequenz	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Anschlußwert	kw	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Absicherung	A	10	10	10	10	10
Länge Anschlußkabel	m	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Wasseranschluß						
Druckschlauch m. Versch. G3/4"		■	■	■	■	■
Wasserablauf						
Abpumphöhe	cm	110	110	110	110	110
Abpumplänge	cm	400	400	400	400	400
Warmwasseranschlus bis	°C	60	60	60	60	60

Erläuterungen:
■ Vorhanden bzw. ja
– Nicht vorhanden bzw. nein
1) Werte ermittelt nach Norm EN 50242
2) dB (re1pW) Schallleistung nach Norm EN 60704-3
3) Überwachung von Zulauf und Geräteleckagen
4) Bei Einbaugeräten Nischenmaße, weitere Maßangaben siehe Maßzeichnungen

Hinweise:
Stand der Tabellenangaben 04/04, Weiterentwicklungen, Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Geräte-Informationen für Kühl- und Gefrierkombinationen

Bauart		Standgeräte				Einbaugerät	Standgeräte				
Modellname/Kennzeichen		Kühl-Gefrier-Kombination (Gefrierraum unten)				Kombination integrierbar	Doppeltürer (Gefrierraum oben)				
		KOD 1650 x	KSM 1650 A+	KSM 1640 x A+	KSM 1510 A+	CB 1270 i	CT 1300	DNM 1840 x	DSM 1630 x A++	DSM 1630 x A+	DSM 1510 A+
		KOD 1650		KSM 1640 A+			A-SuperPlus			DSM 1630 A+	
Seite		**26**	**27**	**27**	**27**	**32**	**28**	**29**	**29**	**30**	**30**
Energie-Effizienzklasse		A	A+	A+	A+	A	A++	A	A++	A+	A+
Energieverbrauch in 365 Tagen [1]	kWh/Jahr	328	250	234	213	304	137	417	207	248	220
Geräteeigenschaften											
Bruttoinhalt gesamt	l	340	340	320	241	283	300	400	300	300	250
Nutzinhalt gesamt	l	289	286	256	216	251	284	385	284	288	222
Klimaklasse [2]		SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN
Kühlteil											
Nutzinhalt	l	208	205	175	176	189	215	295	215	215	167
Umluftkühlung		–	■	–	–	–	–	■	–	■	–
Hygiene +		–	■	–	–	–	–	■	–	■	–
Superfresh-Zone		■	–	–	–	–	■	■	–	–	–
Nutzinhalt der Superfresh-Zone	l	20	–	–	–	–	15	16,6	–	–	–
Kontrollanzeigen											
Betrieb	optisch	■	–	–	–	–	■	–	–	–	–
Schnellkühl-Funktion	optisch	■	–	–	–	–	■	–	–	–	–
Energiesparmodus	optisch	■	–	–	–	–	■	–	–	–	–
Störung, Warnsignal	optisch	■	–	–	–	–	■	–	–	–	–
Tür offen, Warnsignal	akustisch	■	–	–	–	–	■	–	–	–	–
Temperaturanzeige	innen/außen	– / ■	– / –	– / –	– / –	– / –	– / ■	– / –	– / –	– / –	– / –
Ausstattung											
Türfächer/Behälter	Anzahl	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3
davon Türfächer mit Klappe	Anzahl	1	1	1	1	1	1	–	1	1	1
Auszugsschale	Anzahl	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Eierablagen	Anzahl	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
Ablageflächen im Kühlraum	Anzahl	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4
davon verstellbar	Anzahl	2	3	2	3	3	2	2	3	3	3
Gemüseschalen	Anzahl	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2
Abtauverfahren Kühlteil	automatisch	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gefrierteil											
Nutzinhalt	l	81	81	81	40	62	69	90	69	73	55
Sternekennzeichen [3]		****	****	****	***	***	****	****	****	****	***
Gefriervermögen in 24 Stunden [4]	kg	11	4	4	4	4	5	5	5	4	4
Lagerzeit bei Störung [5]	Std.	21	21	21	16	18	40	8	24	24	13,5
Temperatur für Gefrierteil einstellbar											
unabhängig von der Kühltemperatur		■	–	–	–	–	–	–	–	–	–
zusammen mit der Kühltemperatur		–	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kontrollanzeigen											
Betrieb	optisch	■	–	–	–	–	■	–	–	–	–
Schnellgefrier-Funktion	optisch	■	–	–	–	–	■	–	–	–	–
Energiesparmodus	optisch	■	–	–	–	–	■	–	–	–	–
Störung, Warnsignal	optisch	■	–	–	–	–	■	–	–	–	–
Temperaturanzeige	innen/außen	– / ■	– / –	– / –	– / –	– / –	– / ■	– / –	– / –	– / –	– / –
Ausstattung											
Fächer im Innenraum	Anzahl	3	3	3	2	3	1	1	1	1	1
davon Fächer/Schübe	Anzahl	– / 3	– / 3	– / 3	– / 2	– / 3	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –
Schubladenhöhe	cm	19	19	19	19	19	–	–	–	–	–
Gefriertablett		■	■	■	■	■	–	–	–	–	–
Eiswürfelschale	Anzahl	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1
Abtauverfahren Gefrierteil	von Hand [6]	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■
	automatisch	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–
Bauform / Kennzeichnung											
Anzahl der Außentüren		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Türanschlag rechts, wechselbar		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Transportrollen, hinten		■	■	■	■	–	■	■	■	■	■
Höhenverstellbare Füße		■	■	■	■	–	■	■	■	■	■
FCKW-/FKW-frei		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Abmessungen [7]											
Höhe	cm	186,5	186,5	171	152,5	177,6-178,9	166,5	169	162,5	162,5	144
Breite	cm	59,5	59,5	59,5	54	56	59,5	70	59,5	59,5	54,5
Tiefe einschließlich Wandabstand	cm	60	60	60	60	55	60	68	60	60	60
Breite bei geöffneter Tür	cm	98,5	98,5	98,5	90	–	98,5	118	98,5	98,5	90
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	99,5	99,5	99,5	95,5	–	99,5	113	99,5	99,5	95,5
Leergewicht	kg	73	66	61	55	52	58	80	58	58	46
Elektrischer Anschluß											
Spannung	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Anschlußwerte	W	110	70	70	80	100	80	117	80	80	60

Geräte-Informationen für Kühlschränke – eintürig

Bauart		Standgeräte			Einbaugeräte					
Modellname/Kennzeichen		Kühlschrank	Tischkühlschrank		Kühlschrank					
					integrierbar	integrierbar	integrierbar	integrierbar	dekorfähig	dekorfähig
		SOM 1650	TSM 1550	TSM 1540	KI 1231	KI 1221	KI 1161	KI 1151	KE 1161	KE 1151
Seite		**31**	**31**	**31**	**32**	**32**	**33**	**33**	**33**	**33**
Energie-Effizienzklasse		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Energieverbrauch in 365 Tagen [1]	kWh/Jahr	178	151	224	161	256	150	219	150	219
Geräteeigenschaften										
Bruttonutzinhalt gesamt	l	370	145	130	230	220	156	145	156	145
Nutzinhalt gesamt	l	338	135	119	228	212	155	140	155	140
Klimaklasse [2]		SN	SN	SN	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlteil										
Nutzinhalt	l	338	135	104	228	195	155	123	155	123
Superfresh-Zone		■	–	–	–	–	–	–	–	–
Nutzinhalt der Superfresh-Zone	l	20	–	–	–	–	–	–	–	–
Türfächer/Behälter	Anzahl	5	3	3	8	8	5	5	5	5
davon Türfächer mit Klappe	Anzahl	1	1	1	2	2	2	2	2	2
mit Eierablagen	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ablageflächen im Kühlraum	Anzahl	5	4	3	6	5	4	3	4	3
davon verstellbar	Anzahl	4	3	2	5	4	3	2	3	2
Gemüseschalen	Anzahl	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Abtauverfahren Kühlteil	automatisch	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gefrierteil										
Nutzinhalt	l	–	–	15	–	17	–	17	–	17
Maximal Höhe (Innenmaß)	cm	–	–	12,8	–	14	–	14	–	14
Eiswürfelschale	Anzahl	–	–	1	–	1	–	1	–	1
Sternekennzeichen [3]		–	–	****	–	****	–	****	–	****
Gefriervermögen in 24 Stunden [4]	kg	–	–	2	–	2	–	2	–	2
Lagerzeit bei Störung [5]	Std.	–	–	10	–	12	–	12	–	12
Abtauverfahren Gefrierteil	von Hand [6]	–	–	■	–	■	–	■	–	■
	automatisch	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bauform/Kennzeichnung										
Anzahl der Außentüren		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Türanschlag rechts, wechselbar		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Transportrollen, hinten		■	–	–	–	–	–	–	–	–
Dekorrahmen vorhanden		–	–	–	–	–	–	–	■	■
Höhenverstellbare Füße		■	■	■	–	–	–	–	–	–
FCKW-/FKW-frei		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Abmessungen [7]										
Höhe	cm	173	85	85	123	123	88	88	88	88
Breite	cm	60	54,5	54,5	56	56	56	56	56	56
Tiefe einschließlich Wandabstand	cm	60	60	60	55	55	55	55	55	55
Breite bei geöffneter Tür	cm	98,5	90	90	–	–	–	–	–	–
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	99,5	101	101	–	–	–	–	–	–
Leergewicht	kg	60	32	31	45	46	30	31	32	33
Elektrischer Anschluß										
Spannung	V	230	230	230	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Anschlußwerte	W	70	45	55	110	110	110	110	110	110

Erläuterungen:
■ Vorhanden bzw. ja
– Nicht vorhanden bzw. nein
1) Der Stromverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1995, ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 220 V, 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen hiervon ergeben.
2) Klimaklasse SN: Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +32 °C
Klimaklasse N: Umgebungstemperaturen von +16 °C bis +32 °C
Klimaklasse T: Umgebungstemperaturen von +18 °C bis +43 °C
Klimaklasse ST: Umgebungstemperaturen von +18 °C bis +38 °C
3) **** = Gefrierfach mit – 18 °C oder kälter
4) Das Gefriervermögen ist in der angebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 Stunden wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.
5) Temperaturanstiegszeit auf – 9 °C bei vollbeladenem Gefrierfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.
6) Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.
7) Bei Einbaugeräten Nischenmaße, weitere Maßangaben siehe Maßzeichnungen.

Hinweise: Stand der Tabellen 04/04. Weiterentwicklungen, Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Geräte–Informationen für Gefriergeräte

Bauart		Standgeräte			Einbaugeräte
Modellname/Kennzeichen		Gefrierschrank		Tischgefrierschrank	Gefrierschrank integrierbar
		FNT 1670	FSM 1660 A+	FTE 1530	GEI 1111
Seite		**35**	**36**	**36**	**37**
Energie-Effizienzklasse		A	A+	A	A
Energieverbrauch in 365 Tagen [1]	kWh/Jahr	296	242	210	208
Geräteeigenschaften					
Bruttoinhalt gesamt	l	260	227	120	110
Nutzinhalt gesamt	l	208	205	96	94
Klimaklasse [2]		SN	SN-ST	SN	SN-ST
Gefrierteil					
Sternekennzeichen [3]		****	****	****	****
Gefriervermögen in 24 Stunden [4]	kg	20	15	10,5	16
Lagerzeit bei Störung [5]	Std.	11	20	13	30
Abtauverfahren Gefrierteil	von Hand [6]	–	■	■	■
	automatisch	■	–	–	–
Lagertemperatur einstellbar		■	■	■	■
Kontrollanzeigen					
Betrieb	Leuchte grün	■	■	■	■
Schnellgefrier-Funktion	Leuchte gelb	■	■	■	■
Störung, Warnsignal	optisch/akustisch	■ / –	■ / –	■ / –	■ / ■
Tür offen, Warnsignal	optisch/akustisch	– / ■	– / –	– / –	■ / ■
Temperaturanzeige	innen/außen	■ / –	– / –	– / –	■ / –
Ausstattung					
Fächer im Innenraum	Anzahl	7	6	3	4
max. Fachhöhe im Innenraum	cm	6x19	5x19	3x21,5	3x15,5
	cm	1x25	1x25	–	1x21,5
Fächer/Schübe	Anzahl	2/5	1/5	–/3	–/4
Eiswürfelschale	Anzahl	2	1	1	2
Gefriertablett		■	■	■	–
Ablage für Kleinteile		■	■	–	–
Türfächer		■	–	–	–
Bauform/Kennzeichnung					
Anzahl der Außentüren		1	1	1	1
Türanschlag rechts, wechselbar		■	■	■	■
Transportrollen, hinten		■	■	–	–
Höhenverstellbare Füße		■	■	■	–
FCKW–/FKW–frei		■	■	■	■
Abmessungen [7]					
Höhe	cm	173	153,5	85	88
Breite	cm	60	59,5	54,5	56
Tiefe einschließlich Wandabstand	cm	60	60	60	55
Breite bei geöffneter Tür	cm	98,5	98,5	90	–
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	99,5	99,5	101	–
Leergewicht	kg	56	50	32	33,5
Elektrischer Anschluß					
Spannung	V	230	230	230	220–240
Anschlußwerte	W	70	60	55	110

Erläuterungen:
■ Vorhanden bzw. ja
– Nicht vorhanden bzw. nein
1) Der Stromverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1995, ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 220 V, 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen hiervon ergeben.
2) Klimaklasse SN: Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +32 °C
Klimaklasse N: Umgebungstemperaturen von +16 °C bis +32 °C
Klimaklasse T: Umgebungstemperaturen von +18 °C bis +43 °C
Klimaklasse ST: Umgebungstemperaturen von +18 °C bis +38 °C
3) **** = Gefrierfach mit – 18 °C oder kälter
4) Das Gefriervermögen ist in der angebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 Stunden wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.
5) Temperaturanstiegszeit auf – 9 °C bei vollbeladenem Gefrierfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.
6) Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.
7) Bei Einbaugeräten Nischenmaße, weitere Maßangaben siehe Maßzeichnungen.

Hinweise: Stand der Tabellen 04/04. Weiterentwicklungen, Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Geräte-Information für Standherde

Bauart		Standgeräte		
Modellname/Kennzeichen		HKN 1430 x HKN 1430	HKS 1330	HKS 1030
Seite		**40**	**41**	**41**
Energie-Effizienzklasse [2]		A	A	B
Energieverbrauch [2]	konv. Beheizung	0,88	0,88	0,88
	Umluft/Heißluft	0,79	0,79	0,79
Abmessungen [1]				
Höhe	cm	85	85	85
Breite	cm	60	50	50
Tiefe	cm	60	60	60
Höhe verstellbar um	cm	1,5	1,5	1,5
Tiefe geöffnete Tür	cm	103	103	103
Leergewicht	kg	53	46	46
Ausstattung				
Herdmulde				
Kochstelle hinten links				
Durchmesser	cm	14	14	14
Leistung	kW	1,2	1,2	1,2
Kochstelle hinten rechts				
Durchmesser	Bräter cm	18/27	14/24	18
Leistung	kW	1,5-2,4	1,1-2	1,8
Kochstelle vorne links				
Durchmesser	Duo cm	12,5/21	11/18	11/18
Leistung	kW	0,75-2,2	0,75-2,2	0,7-1,7
Kochstelle vorne rechts				
Durchmesser	cm	16	14	14
Leistung	kW	1,5	1,2	1,2
4-fach Restwärmeanzeige		■	■	■
Kochfeld	HiLight Glaskeramik	■	■	■
Backofen				
Volumen	l	61	53	53
Innenabmessungen				
Höhe	cm	33,2	33,2	33,2
Breite	cm	44,5	38,2	38,2
Tiefe	cm	41	41	41
Backblechauszug 3 Ebenen		■	■	■
Katalytische Rückwand		■	■	■
Backofentür abnehmbar		■	■	■
Beleuchtung/Sichtfenster		■ / ■	■ / ■	■ / ■
Beheizungsart				
Auftauen		■	■	■
Ober/Unterhitze		■	■	■
Heißluft		■	■	■
Heißluft Plus		■	■	■
Unterhitze		■	■	■
Grill		■	■	■
Umluft-Grill		■	■	■
Selbstreinigung	pyrolytisch	–	–	–
Grillheizkörper/abklappbar		■ / ■	■ / ■	■ / ■
Heißluftgrillen		–	–	–
Zeitschaltuhr LCD		■	■	–
Serienzubehör				
Backblech/Fettpfanne emalliert		■ / ■	■ / ■	■ / ■
Grillrost/Schaber		■ / ■	■ / ■	■ / ■
Schublade/Zubehörfach		■ / –	■ / –	■ / –
Gebrauchseigenschaften Backofen				
Maximal einstellbare Temperatur	°C	250	250	250
Nutzbare Grillfläche	cm^2	1430	1103	1103
Aufheizdauer	min	14	17	17
Elektrischer Anschluß				
Spannung	230/50 und 400V 3N~	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Gesamt-Anschlußwert max.	kWh	10,05	8,41	8,21
Sicherheit/Funkentstörung				
Entspricht den deutschen Sicherheitbestimmungen		■	■	■
Funkentstört		■	■	■
Netzrückwirkungsfrei		■	■	■
Gebrauchsanweisung		■	■	■
Aufstell/ Einbauanweisung		■	■	■

Erläuterungen:
■ Vorhanden bzw. ja
– Nicht vorhanden bzw. nein
1) Bei Standherden bis Oberkante Herdmulde
2) Werte ermittelt nach Norm EN 50304

Farben: Inox/schwarz
Weiß/Silber

Hinweise:
Stand der Tabellenangaben 04/04, Weiterentwicklungen, Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Geräte-Informationen für Einbauherde und Backöfen

Bauart		Einbaugeräte		
Modellname/Kennzeichen		**BO 6230 e**	**HEP 6250 e** **HEP 6250 sp**	**BIS 2330 x** **BIS 2330**
Seite		**42**	**43**	**43**
Design: Edelstahl/Spiegelglas/Weiß/braun		■ / – / – / –	■ / ■ / – / –	■ / – / ■ / –
Energie-Effizienzklasse [2]		D	D	B
Stromverbrauch [2] für konv. Beheizung	kWh	1,33	1,33	0,88
für Umluft / Heißluft	kwh	1,35	1,35	0,79
Abmessungen				
Gerätemaße HöhexBreitexTiefe	cm	59,5x59,2x61,5	59,5x59,2x61,5	59,5x59,4x55
Nischenmaße	cm	59,5x56x55	59,5x56x55	59,5x56x55
Leergewicht [1]	kg	35	42	39,5
Ausstattung				
Backofen Volumen	l	52	52	61
Innenabmessungen Höhe/Breite/Tiefe	cm	31,5x43x40	31,5x43x38,5	33,2x44,5x41
Beleuchtung/Sichtfenster		■ / ■	■ / ■	■ / ■
Booster		■	■	–
3-fach verglaste Tür		■	■	■
Kindersicherung		■	■	■
Katalysator		–	■	–
Beheizungsarten				
-Heißluft Plus/Heißluft		■ / ■	■ / ■	■ / –
-Ober-Unterhitze		■	■	■
-Ober- Unterhitze eco		–	–	–
-Unterhitze		■	■	■
-Umluftgrill		■	■	■
-Infrarotgrill		■	■	■
-Pizzastufe		■	■	■
-Warmhalten		■	■	–
-Pyrolyse		–	■	–
-Pyrolyse eco		–	■	–
-Katalyse		■	–	–
-Grillheizkörper		■	■	■
Elektronikdisplay/Schaltuhr		■ / –	■ / –	– / ■
Hinterleuchtete Klartextbeschriftung/Symbole		– / –	– / –	– / ■
Kühlgebläse		■	■	■
Gebrauchseigenschaften				
Maximal einst. Temperatur	°C	275	275	250
Nutzbare Grillfläche	cm^2	1150	1150	1430
Bräunungsunterschied	%	25	25	25
Aufheizdauer	min.	12	6,2	14
Elektrischer Anschluß				
Spannung	400V 3N~	230 Volt	■	■
Gesamtanschluß	kW	3,37	10,15	9,1
Entsp. den deutsch. Sicherheitsbestimmungen		■	■	■
Funkentstört		■	■	■
Netzrückwirkungsfrei		■	■	■
Gebrauchs.-/Auf- und Einbauanweisung		■	■	■

Erläuterungen:
■ Vorhanden bzw. ja
– Nicht vorhanden bzw. nein
1) Beachten Sie bei Geräten mit Schrankeinbau und für Wandaufhängung, daß Schrank und Wand tragfähig für das Gerät sein muß.
2) Werte ermittelt nach Norm EN 50304

Hinweise:
Bitte beachten Sie beim Einbau die Zeichnungen und fragen Sie Ihren Fachhändler.

Stand der Tabellenangaben 04/04, Weiterentwicklungen, Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Geräte-Informationen für Kochfelder

Bauart		Einbaugeräte	
Modellname/Kennzeichen		**MKN 2250 x**	**MKN 2150 x**
Seite		**42**	**43**
Design: Edelstahl		■	■
Abmessungen			
Gerätemaße HöhexBreitexTiefe	cm	4,4x58,2x51,2	4,7x58,2x51,2
Nischenmaße Breite x Tiefe	cm	56x49	56x49
Leergewicht	kg	9	9,2
Ausstattung			
Kochstelle hinten links			
Durchmesser cm / Leistung	kW	17/26,5 1400/2200 W	16,5 1200 W
Kochstelle hinten rechts			
Durchmesser cm / Leistung	kW	14/1200 W	14/23 750/2200 W
Kochstelle vorne links			
Durchmesser cm / Leistung kW		1200 W	16,5/26,5 1100/2200 W
Kochstelle vorne rechts			
Durchmesser cm / Leistung kW		12/21 750/2200 W	16,5 1200 W
HiLight Kochzonen		■	■
4-fach Restwärmeanzeige		■	■
Zeitschaltung		4x99 min.	–
Booster		4-fach	–
Kindersicherung		■	–
Bedienung über Herd		–	■
Bedienung über Sensortasten		■	–
Elektrischer Anschluß		■	■
Spannung	400V 3N~	■	■
Gesamtanschluß	kW	6,8	6,6
Entsp. den deutsch. Sicherheitsbestimmungen		■	■
Funkentstört		■	■
Netzrückwirkungsfrei		■	■
Gebrauchs. / Auf- und Einbauanweisung		■	■

Erläuterungen:
■ Vorhanden bzw. ja
– Nicht vorhanden bzw. nein

Hinweise:
Bitte beachten Sie beim Einbau die Zeichnungen und fragen Sie Ihren Fachhändler.

Stand der Tabellenangaben 04/04, Weiterentwicklungen, Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Geräte-Information für Dunstabzugshauben

Bauart		Kaminhaube		Flachschirmhaube	Unterbauhaube
Modellname/Kennzeichen		CCH 9120 x	CCH 6120 x	CTS 6140 x	CCL 6140 x / w / b
Seite		45	45	45	45
Design		Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	x = Edelstahl w = Weiß b = Braun
Bauform					
Abluft		■	■	■	■
Umrüstbar für Umluft		■	■	■	■
Abmessungen					
Höhe	cm	73,0 – 109,5	73,0 – 109,5	22,9	13,6
Breite	cm	90	60	60	60
Tiefe	cm	49	49	27	48
Höhenverstellbarer Teleskop - Kamin		■	■	–	–
Wandmontage		■	■	–	■
Tiefe bei offenem Schwadenschirm	cm	–	–	44	–
Mindestabstand über der Kochstelle					
Elektro	cm	65	65	65	65
Gas	cm	75	75	75	75
Leergewicht[1]	kg	12,7	11	11,7	6,6
Ausstattung					
Abluftanschluß					
oben/hinten/seitlich		■ / – / –	■ / – / –	■ / – / –	■ / – / –
Durchmesser des Abluftstutzens	cm	12	12	12	12
Rückstauklappe		■	■	■	■
Gebläseeinstellung stufenlos/in Stufen		– / ■	– / ■	– / ■	– / ■
Gebrauchseigenschaften[3]					
Fördervolumen					
bei Abluftbetrieb von/bis m^3/h		680 – 370	680 – 370	680 – 370	280 – 160
bei Umluftbetrieb von/bis m^3/h		350 – 250	350 – 250	350 – 250	100 – 75
Elektrischer Anschluß					
Länge der Zuleitung	cm	130	130	130	130
Gesamtanschlußwerte	W	290	290	290	220
Nennspannung	V	230	230	230	230
Nennaufnahme der Beleuchtung	W	2x20	2x20	2x20	2x40
Entspricht den deutschen Sicherheitbestimmungen		■	■	■	■
Funkentstört		■	■	■	■
Netzrückwirkungsfrei		■	■	■	■
Gebrauchsanweisung		■	■	■	■
Montageanweisung		■	■	■	■

Erläuterungen:
■ Vorhanden bzw. ja
– Nicht vorhanden bzw. nein
1) Beachten Sie, daß Schrank oder Wand für das Gerät, ggf. mit Vorsatztür, tragfähig sein muß.
2) Maßgenaue Lage siehe Einbauskizze Seite: 46

Hinweise:
Bitte beachten Sie beim Einbau die Zeichnungen und fragen Sie Ihren Fachhändler.

Stand der Tabellenangaben 04/04. Weiterentwicklung, Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Das können Sie von uns erwarten

Unsere kompetenten Partner im Handel

Professionelle Beratung und Unterstützung bieten Ihnen unsere Blomberg-Fachhandelspartner. Sie unterstützen Sie beim Auswählen und kümmern sich auch um das Aufstellen* und Anschließen** Ihres Blomberg-Gerätes und bieten darüber hinaus zahlreiche Serviceleistungen*.

Unser Blomberg-Kundendienst steht Ihnen mit versierten Technikern zur Seite, die eventuell auftretende technische Probleme schnell beheben. Zur vereinfachten Fehlerdiagnose sind unsere Geräte zudem mit Kundendienst-Testprogrammen und Fehlercode-Anzeigen ausgestattet.

Und natürlich garantieren auch zahlreiche Blomberg-Service-Partner für Qualität und Zuverlässigkeit.

Wir sind immer für Sie da

Für die Reparaturannahme steht Ihnen unsere persönliche Kundenservice-Hotline rund um die Uhr zur Verfügung – an jedem Tag des Jahres!
Wählen Sie einfach:

Telefon 01805/34 50 00 (12 ct./min. Dt. Telekom)
Oder Fax 01805/34 50 01 (12 ct./min. Dt. Telekom)

Unsere Geräte halten - garantiert

Langlebigkeit und geprüfte Qualität sind wesentliche Faktoren der Blomberg-Produkte. So werden alle Blomberg-Haushaltsgeräte zu 100% computergesteuert geprüft, bevor sie die Fertigung verlassen. Intensivstichproben erhöhen die Qualitätssicherung zusätzlich. Daher sind unsere Geräte mit einer Hersteller-Garantie von 2 Jahren ausgestattet (Der Umfang der Garantieleistungen liegt den Geräten bei).

Ihr Plus: Zusätzlich bieten wir für unsere Produkte 10 Jahre Liefergarantie auf funktionale Ersatzteile.

Der Umwelt zuliebe

Weniger ist wie so oft mehr! Zahlreiche Blomberg-Geräte verbrauchen weniger Strom und Wasser. Das kommt der Umwelt und Ihrem Geldbeutel zu Gute.
In Sachen Umweltschutz und Energieeinsparung setzen unsere Geräte Maßstäbe: Aktuell wurde Blomberg von der Europäischen Kommission mit dem ENERGY+ AWARD 2004 für das sparsamste Kühl-Gefriergerät Europas ausgezeichnet. Unsere Spitzengeräte belegen die jeweils beste Effizienzklasse der verschiedenen Gerätekategorien und eröffnen mit bis zu 45% Energieersparnis gegenüber der Klasse A eine neue Dimension der Energie-Effizienz. Unsere Kühlgeräte sind FCK- und FCKW-frei und greifen so nicht die Ozonschicht an. Bitte tragen auch Sie zur Schonung unserer Umwelt bei und lassen Sie Ihr Altgerät fachgerecht entsorgen!

Übrigens, natürlich ist dieser Prospekt auf 100% chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt.

Blomberg online

Wissenswertes und Interessantes rund um Blomberg finden Sie auch im Internet unter www.blomberg.de

* je nach Art und Umfang gegen Berechnung
** i.d.R. keine Installationen